


Muli-Nova-S DDP

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile
 - Scarico di fondo/attacco per pompa a membrana manuale R 1½"
 - Apertura di ispezione per una facile manutenzione
 - Set di fissaggio per un ancoraggio a prova di galleggiamento
- DDP 1.x:
 - Raccordi di alimentazione orizzontali: 3x DN 100/DN 150, 1x DN 100, ciascuno chiuso con un coperchio cieco
 - Raccordi di alimentazione verticali: 1x DN 150, 1x DN 100 (sfiato)
- DDP 2.x:
 - Raccordi di alimentazione orizzontali 4x DN 100/DN 150, ciascuno chiuso con un coperchio cieco
 - Raccordi di alimentazione verticali: 1x DN 200, 1x DN 100 (sfiato)
- Raccordo per la tubazione di mandata
 - Valvola di non ritorno a cerniera brevettata con vite di sollevamento
 - Rubinetto di scarico per facilitare lo svuotamento
 - Raccordo speciale DN 80 per il collegamento flessibile della tubazione di mandata con diametro esterno del tubo compreso tra 108 e 114,3 mm (opzionale 88 – 93 mm)
- 2 gruppi pompa
 - Motore trifase: 400 V, 50 Hz
 - Grado di protezione IP 68
 - Girante a flusso libero anti-intasamento
 - Cavo di collegamento da 10 m
- Interruttore di livello
 - Interruttore di livello pneumatico con cavo di comando da 10 m
 - Opzionale: trasduttore di pressione
 - Opzionale: Iniezione d'aria (accessorio) per la misurazione con tubo di Pitot

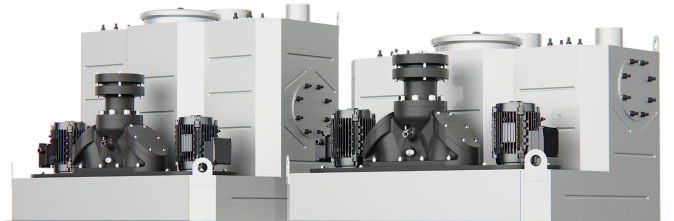


- Certificato secondo la norma DIN EN 12050-1
- Temperatura di pompaggio ammessa fino a 40 °C (per brevi periodi fino a max. 75 °C)
- L'unità di controllo non è inclusa nella fornitura e deve essere ordinata separatamente (vedere accessori).

Dati tecnici dell'articolo

kg	170,0
Tipo	Muli-Nova-S DDP 1.2
Volume totale	430 l
Potenza del motore P1	3,5 kW
Potenza del motore P2	3,0 kW
Assorbimento corrente A	6,6
Tensione V	400
Granuli	2900 U/min
Ingresso dalla sopra	345 l
Volume utile affluenza ¹	100 l
Cod. art.	3039510

Curva di capacità

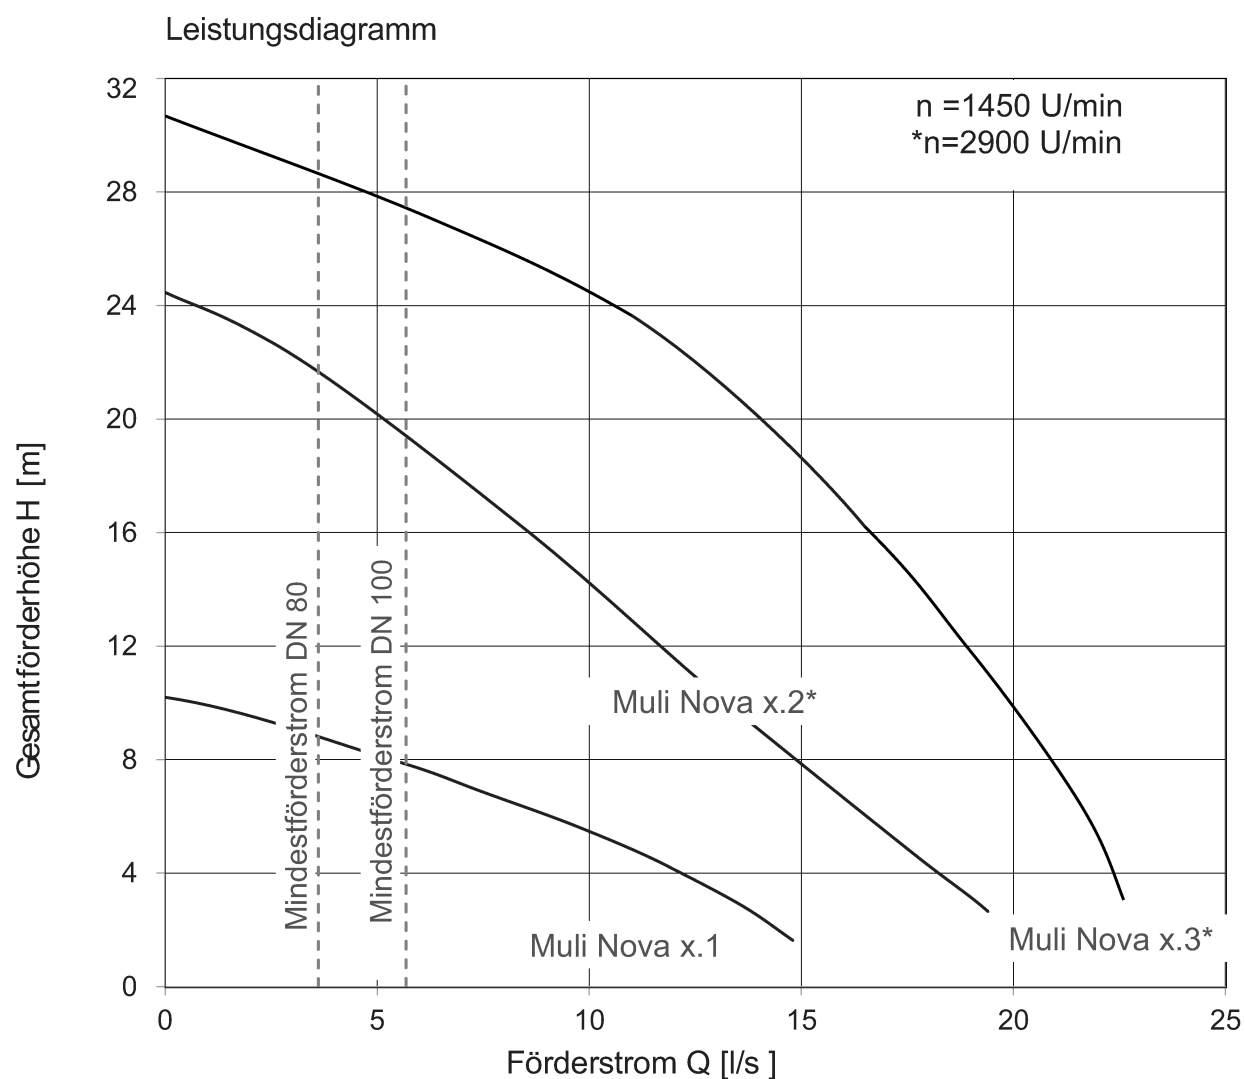

Altezza di portata	2 – 24 m
Q 2 m	19,4 l/s
Q 4 m	18,4 l/s
Q 6 m	16,7 l/s
Q 8 m	15,0 l/s
Q 10 m	13,2 l/s
Q 12 m	11,7 l/s
Q 14 m	10,2 l/s
Q 16 m	8,6 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Temperatura normale	40 °C
Temperatura massima	60 °C