

**FapuJet-P-OAP**

**Produktinformationen zur Produktgruppe**



**ACO Produktvorteile**

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt

- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)

- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links

**Technische Daten zum Artikel 3671.83.32**

| Nenngröße | Nennweite | Gesamtinhalt<br>[l] | Gewicht      |                 | Bedienseite |
|-----------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
|           |           |                     | Leer<br>[kg] | Gefüllt<br>[kg] |             |
| NS 1      | DN 100    | 975                 | 251          | 1226            | Links       |




**Hinweis:** Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

ACO eServices im Internet:

Artikel-Nr.: 3671.83.32  
 Stand: 17.07.2018  
 Seite 1 von 3

## Abmessungen

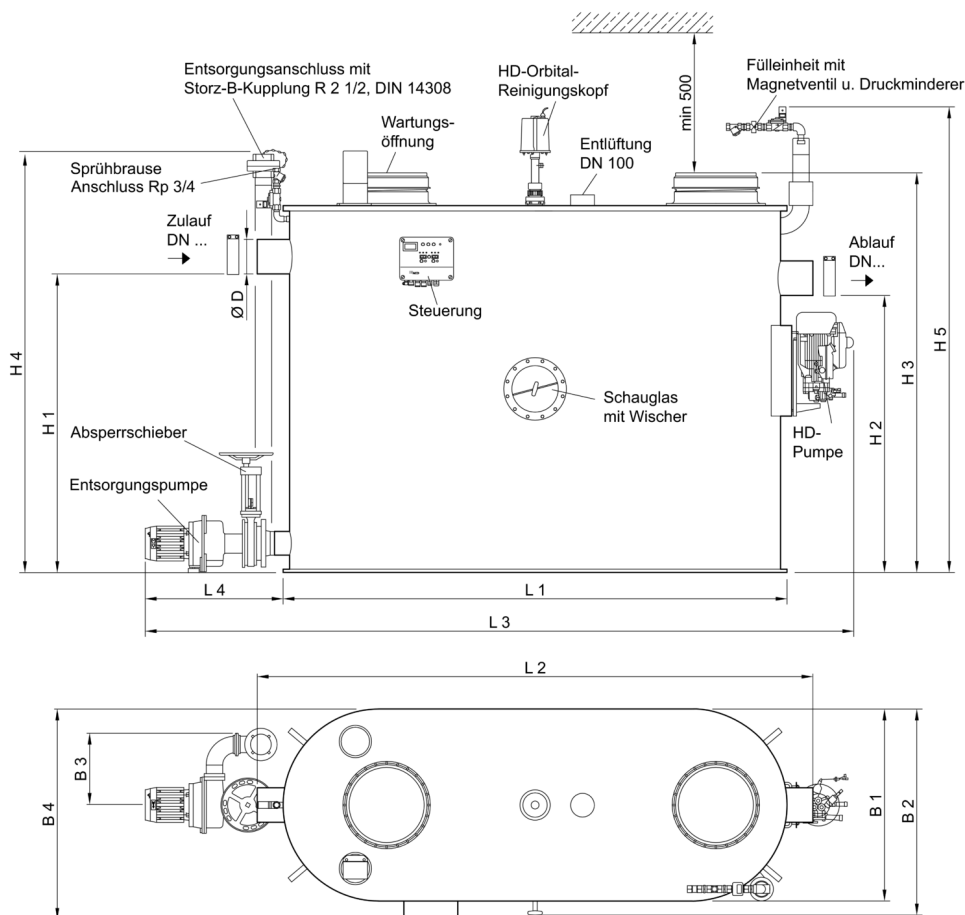

dargestellt:  
 NS 2, Bedienungsseite rechts,  
 bei Bedienungsseite links sind  
 die Bauteile (Entsorgungsanschluss,  
 Steuerung, Schauglas) zur  
 Mittelachse des Abscheiders  
 spiegelbildlich angeordnet.

| Nenngröße | Abmessungen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | L1          | L2   | L3   | L4   | H1   | H2   | H3   | H4   | H5   | B1   | B2   | B3   | B4   | D    |
|           | [mm]        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 1      | 1860        | 2000 | 2850 | 650  | 1190 | 1120 | 1550 | 1750 | 1850 | 750  | 820  | 370  | 840  | 110  |

## Zubehör

|  | Bezeichnung                | Passend für  | Beschreibung  | Artikel-Nr.       |
|--|----------------------------|--|---|-------------------|
|  | Probenahme-<br>topf DN 100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P                         <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP                         <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit                         <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf</li> <li>□ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> <li>■ Gewicht: 10,2 kg</li> </ul> | <b>3300.09.11</b> |



Hinweis: Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

ACO eServices im Internet:

Artikel-Nr.: 3671.83.32  
 Stand: 17.07.2018  
 Seite 2 von 3

|   | Bezeichnung     | Passend für   | Beschreibung  | Artikel-Nr.       |
|---|-----------------|---|---|-------------------|
|   | Anschlusskasten | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Tür abschließbar, Anschlag links</li> <li>■ Abmessungen B x H x T:<br/>300 x 725 x 160 mm</li> <li>■ Gewicht: 10 kg</li> </ul> | <b>7601.80.24</b> |
|   | Unterputzrahmen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7601.80.24</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Unterputz",</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Abmessung B x H x T:<br/>□ 405 x 830 x 30 mm</li> <li>■ Gewicht: 2,1 kg</li> </ul>   | <b>7601.80.25</b> |
|  <p>Fern-<br/>bedienung    Bohrung Ø40</p> <p>Entsorgungs-<br/>anschluss    optionaler Ent-<br/>sorgungs/Lüft-<br/>ungsanschluss</p> <p>500</p> | Anschlusskasten | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Anbringung: "Aufputz"</li> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm</li> <li>■ Gewicht: 11,6 kg</li> </ul>   | <b>7601.80.20</b> |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/36718332](#)