

**FapuJet-P-OAP**

**Produktinformationen zur Produktgruppe**



**ACO Produktvorteile**

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 13 l/min
  - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt

- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
  - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
  - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)

- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links

**Technische Daten zum Artikel 3672.83.32**

Nenngröße	Nennweite	Gesamtinhalt [l]	Gewicht		Bedienseite
			Leer [kg]	Gefüllt [kg]	
NS 2	DN 150	1875	385	2257	Links

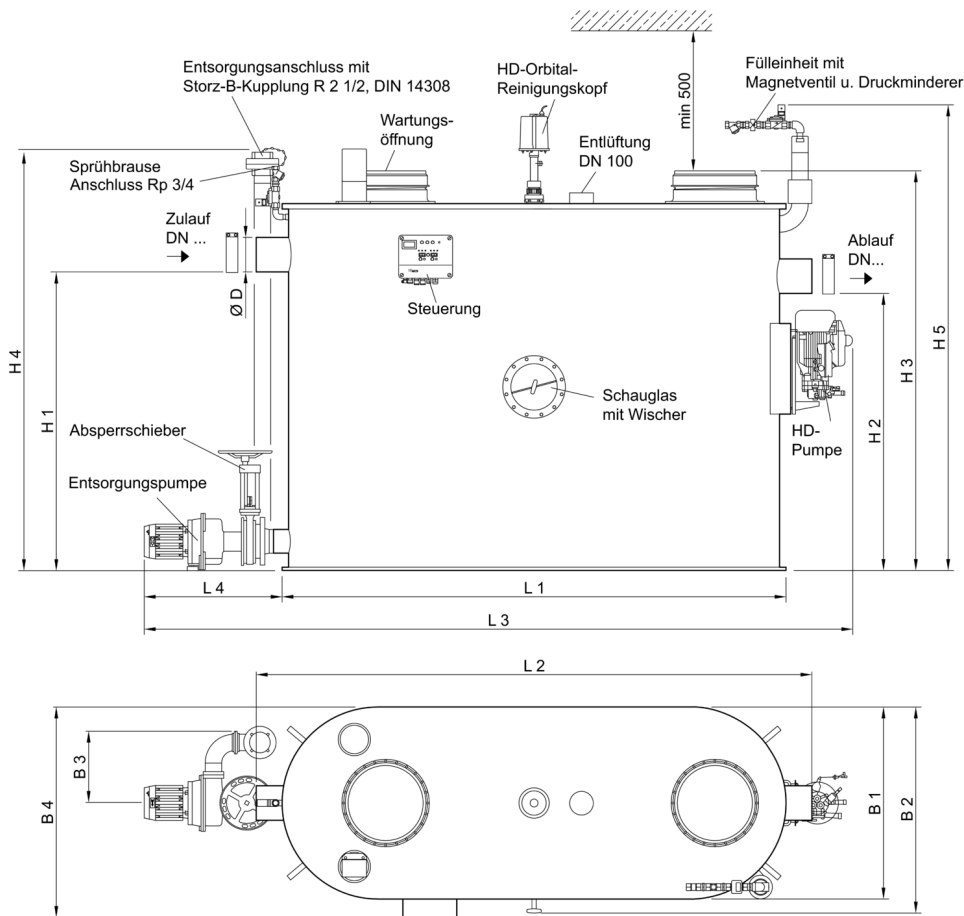


**Hinweis:** Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

ACO eServices im Internet:

Artikel-Nr.: 3672.83.32  
 Stand: 17.07.2018  
 Seite 1 von 3

## Abmessungen





dargestellt:  
 NS 2, Bedienungsseite rechts,  
 bei Bedienungsseite links sind  
 die Bauteile (Entsorgungsanschluss,  
 Steuerung, Schauglas) zur  
 Mittelachse des Abscheiders  
 spiegelbildlich angeordnet.

Nenn- größe	Abmessungen													
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	2350	2580	3340	650	1390	1320	1850	2050	2150	890	960	370	980	160

## Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fettabscheider</li> <li>Stärkeabscheider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung</li> <li>Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>Ausführung "Aufputz"</li> <li>Frontseite glasgeperlt</li> <li>Tür abschließbar, Anschlag links</li> <li>Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm</li> <li>Gewicht: 10 kg</li> </ul>	<b>7601.80.24</b>

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Unterputzrahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 7601.80.24</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Unterputz",</li> <li>■ Frontseite glasgeperlt</li> <li>■ Abmessung B x H x T:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 405 x 830 x 30 mm</li> </ul> </li> <li>■ Gewicht: 2,1 kg</li> </ul>	<b>7601.80.25</b>
	Probenahme- topf DN 150	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 5,5 – 10</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ NS 2</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 nach Abscheideranlagen</li> <li>■ Material: PE</li> <li>■ In runder Bauform, mit                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf</li> <li>□ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450</li> </ul> </li> <li>■ Gewicht: 10,1 kg</li> </ul>	<b>3300.09.21</b>
	Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Anbringung: "Aufputz"</li> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm</li> <li>■ Gewicht: 11,6 kg</li> </ul>	<b>7601.80.20</b>

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/36728332](#)