

FapuJet-P-OAP

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt

- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)

- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links

Technische Daten zum Artikel 3672.83.42

Nenngröße	Nennweite	Gesamtinhalt [l]	Gewicht		Bedienseite
			Leer [kg]	Gefüllt [kg]	
NS 2	DN 150	1875	385	2257	Rechts



Hinweis: Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

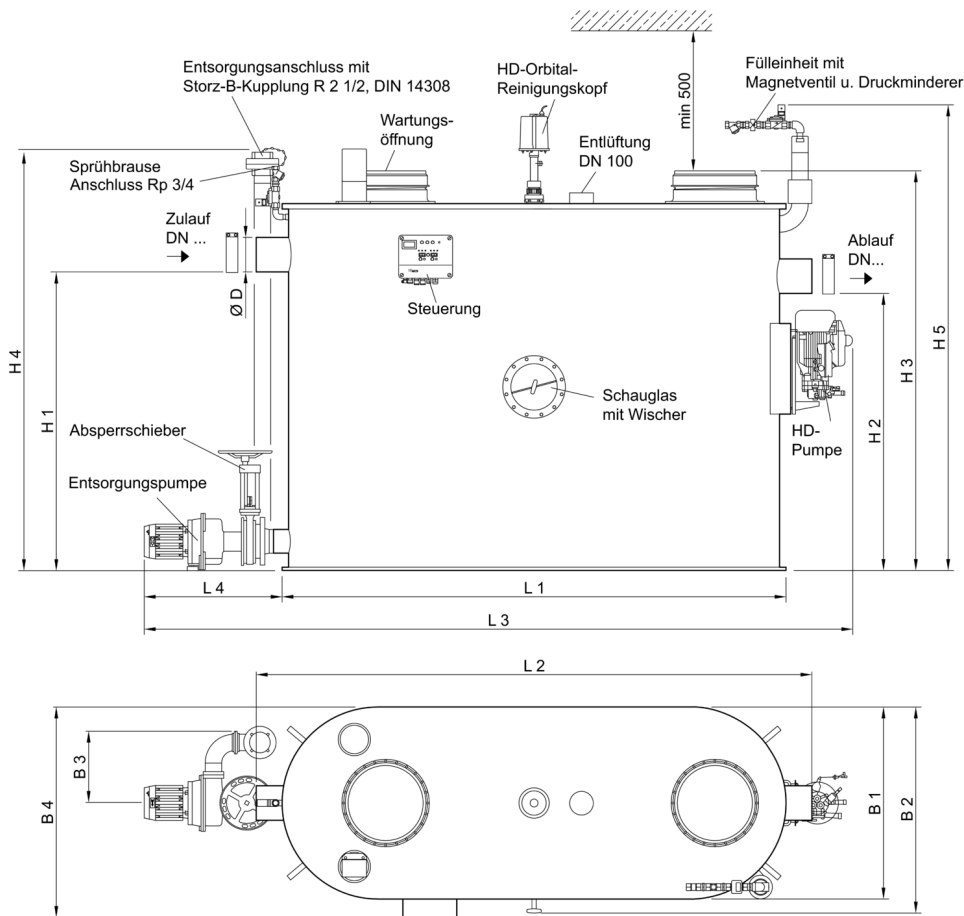
ACO eServices im Internet:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 3672.83.42
 Stand: 17.07.2018
 Seite 1 von 3

Abmessungen



dargestellt:
 NS 2, Bedienungsseite rechts,
 bei Bedienungsseite links sind
 die Bauteile (Entsorgungsanschluss,
 Steuerung, Schauglas) zur
 Mittelachse des Abscheiders
 spiegelbildlich angeordnet.

Nenngröße	Abmessungen													
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 2	2350	2580	3340	650	1390	1320	1850	2050	2150	890	960	370	980	160

Zubehör

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> Fettabscheider Stärkeabscheider 	<ul style="list-style-type: none"> Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Ausführung "Aufputz" Frontseite glasgeperlt Tür abschließbar, Anschlag links Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm Gewicht: 10 kg 	7601.80.24





Hinweis: Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

ACO eServices im Internet:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 3672.83.42
 Stand: 17.07.2018
 Seite 2 von 3

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Unterputzrahmen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none"> □ 7601.80.24 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperlt ■ Abmessung B x H x T: <ul style="list-style-type: none"> □ 405 x 830 x 30 mm ■ Gewicht: 2,1 kg 	7601.80.25
	Probenahme- topf DN 150	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider LipuJet-P/LipuSmart-P <ul style="list-style-type: none"> □ NS 5,5 – 10 ■ Stärkeabscheider FapuJet-P-OAP <ul style="list-style-type: none"> □ NS 2 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit <ul style="list-style-type: none"> □ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf □ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450 ■ Gewicht: 10,1 kg 	3300.09.21
	Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: "Aufputz" ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm ■ Gewicht: 11,6 kg 	7601.80.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/36728342](#)