

**ACO Fettabscheider LipuSmart-P
ovale Bauform aus Polyethylen zur Freiaufstellung**



Produktvorteile

- 4in1- Komplettlösung
- Innovative Gesamtanlagensteuerung
- Optionale Bluetooth- oder Modbus-Anbindung
- Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 25 Jahren
- Kompakte Aufstellmasse
- Nur eine Lüftungsleitung notwendig

Produktinformationen


- Fettabscheider gemäss DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Abwasserhebeanlage nach DIN EN 12050-2
- Zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen
- Integrierte Probenahmemöglichkeit

Masstabelle

NS	DN	Abscheiderinhalt [l]			Hebeanlage		Abmessungen [mm]												
		Schlamm-speicher	Fett-speicher	Gesamt	Nutz-volumen	P2-Leistung [kW]	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	L5	B1	B2	B3	D
NS 2	100	210	100	440	155	1,5	1055	753	1680	1500	1100	800	1625	300	680	742	880	930	110
NS 3	100	300	150	630	155	1,5	1055	753	1680	1500	1450	800	1975	300	680	742	880	930	110
NS 4	100	400	200	830	155	1,5	1055	753	1680	1500	1760	800	2285	300	680	742	880	930	110
NS 5,5	150	725	360	1430	235	4,0	1250	753	1880	1700	1760	835	2287	300	680	960	1130	1180	160
NS 7	150	800	400	1600	235	4,0	1250	753	1880	1700	1960	835	2487	300	680	960	1130	1180	160
NS 8,5	150	940	475	1900	235	4,0	1250	753	1880	1700	2250	835	2777	300	680	960	1130	1180	160
NS10	150	1000	520	2000	235	4,0	1250	753	1880	1700	2450	835	2977	300	680	960	1130	1180	160


Masszeichnungen

Lipusmart-P-OB (Basisausführung)

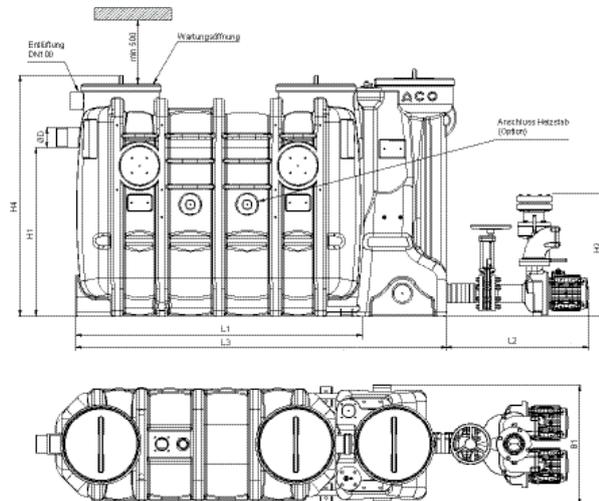


NS	Lipusmart-P-OB Basisausführung
2	3552.36.00
3	3553.36.00
4	3554.36.00
5,5	3555.36.00
7	3557.36.00
8,5	3558.36.00
10	3560.36.00

Lipusmart-P-OD (Ausbaustufe 1)

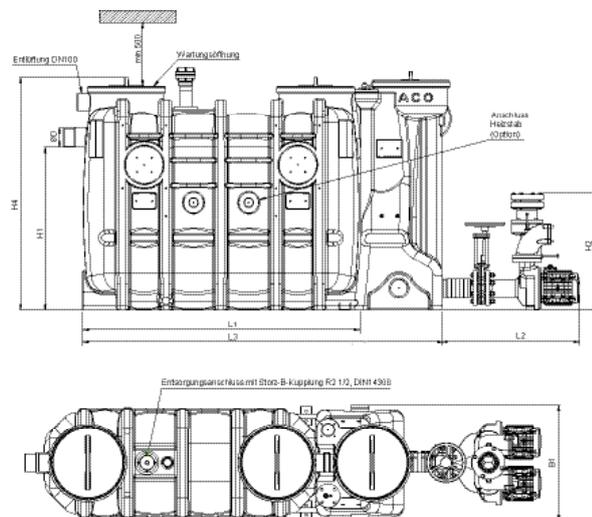


NS	Lipusmart-P-OD Ausbaustufe 1
2	3552.66.00
3	3553.66.00
4	3554.66.00
5,5	3555.66.00
7	3557.66.00
8,5	3558.66.00
10	3560.66.00

LipuSmart-P-OA (Ausbaustufe 3)

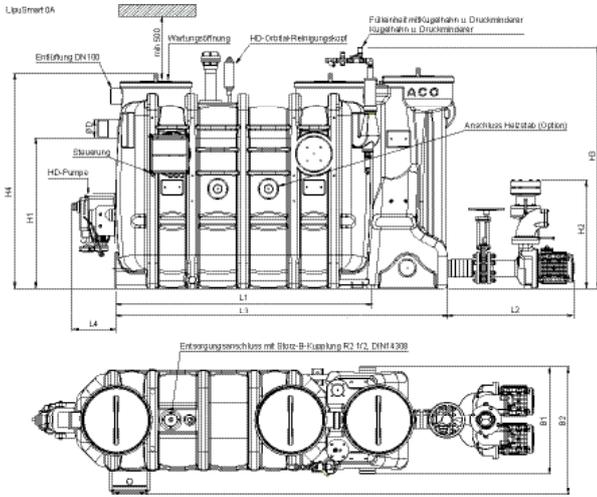






LipuSmart-P-OA Ausbaustufe 3		
NS	Bedienseite links	Bedienseite rechts
2	3552.76.32	3552.76.42
3	3553.76.32	3553.76.42
4	3554.76.32	3554.76.42
5,5	3555.76.32	3555.76.42
7	3557.76.32	3557.76.42
8,5	3558.76.32	3558.76.42
10	3560.76.32	3560.76.42

LipuSmart-P-OAP (Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe)

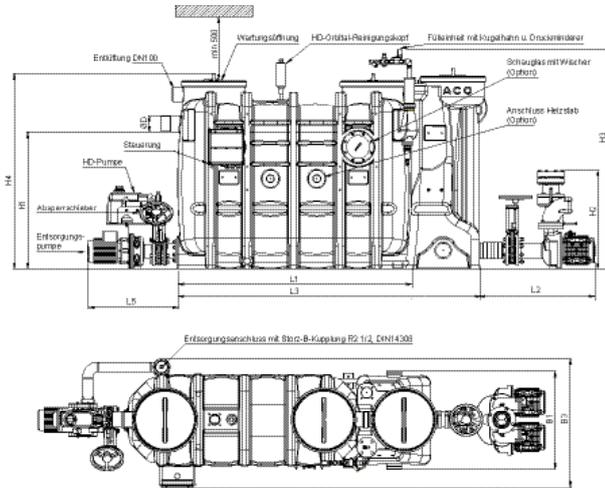


LipuSmart-P-OAP Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe		
NS	Bedienseite links	Bedienseite rechts
2	3552.86.32	3552.86.42
3	3553.86.32	3553.86.42
4	3554.86.32	3554.86.42
5,5	3555.86.32	3555.86.42
7	3557.86.32	3557.86.42
8,5	3558.86.32	3558.86.42
10	3560.86.32	3560.86.42

Ausbaustufensystem LipuSmart

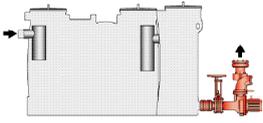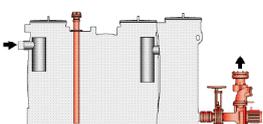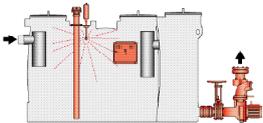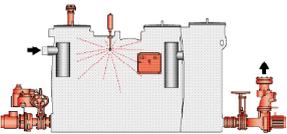Ausführung	Entsorgung		Beschreibung
	keine Geruchsbelästigung	Komfort	
<p>LipuSmart-P-OB (Basisausführung)</p> 	✓	—	<ul style="list-style-type: none"> Entsorgung und Reinigung über Öffnen der Deckel (mit Geruchsbildung verbunden)
<p>LipuSmart-P-OD (Ausbaustufe 1)</p> 	✓	—	<ul style="list-style-type: none"> Geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung Nachreinigung über Öffnen der Deckel (mit geringer Geruchsbildung verbunden) Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz-Kupplung 75B und Blindkupplung 2½"
<p>LipuSmart-P-OA (Ausbaustufe 3)</p> 	✓	automatisch	<ul style="list-style-type: none"> programmgesteuerte, geruchsfreie Entsorgung/Reinigung über Direktabsaugung und hydromechanischer Hochdruckinnenreinigung Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz-Kupplung 75B und Blindkupplung 2½" Füllereinheit mit Magnetventil für Wiederbefüllung mit Frischwasser Hydromechanische Innenreinigung über Hochdruckpumpe und Sprühkopf Bluetooth-Schnittstelle
<p>LipuSmart-P-OAP (Ausbaustufe 3 mit Entsorgungspumpe)</p> 	✓	automatisch	<ul style="list-style-type: none"> Identisch mit LipuSmart-P-OA, jedoch zusätzlich mit Entsorgungspumpe mit Freistromlaufrad (notwendig ab einer Gesamtförderhöhe von über 6 Metern)