


ACO Drenaggio per tetti

ACO Bocchettone di ritenzione –

**Gestione professionale delle acque meteoriche
per tetti verdi e tetti senza vegetazione**

"I canali di fognatura locali e i sistemi di drenaggio dei terreni sono spesso sovraccarichi. Collegamenti nuovi nelle aree residenziali e commerciali rappresentano un ulteriore carico per i sistemi o sono impossibili. Laddove possibile, l'acqua di scarico non contaminata dovrebbe essere sempre dispersa nel terreno (le disposizioni che regolano questa materia sono la Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC) del 24/1/1991 e l'ordinanza sulla protezione delle acque del 28/10/98 (OPaC)). Se la dispersione dell'acqua piovana nel terreno non è possibile, lo scarico nelle fognature deve essere graduale."

In questo caso applichiamo il bocchettone di ritenzione ACO (bocchettone strozzato). Un'altra possibilità di ritenzione è la copertura a verde. In questo caso usiamo il bocchettone di ritenzione ACO con altezza di accumulo

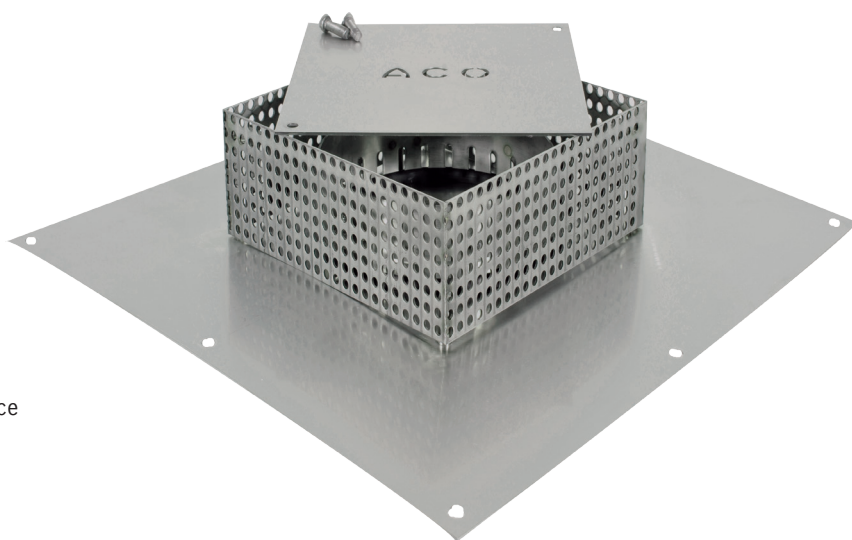


Bocchettone di ritenzione ACO con copertura smontata per l'accesso veloce e facile all'elemento di strozzatura

ACO Bocchettone di ritenzione (bocchettone strozzato): caratteristiche convincenti del prodotto e massimo beneficio

- **Unità di strozzamento intercambiabile**
→ in caso di parametri di deflusso modificati, l'unità di strozzamento può essere cambiata senza danneggiare l'impermeabilizzazione
- **Smontaggio veloce della copertura, la griglia di protezione rimane in posizione**
→ pulizia e manutenzione semplici
- **Passaggio aperto**
→ lavaggio efficiente
- **Produzione personalizzata dell'unità di strozzatura**
→ portata di deflusso liberamente selezionabile da > 0,0 a 4,8 l/s
- **Vassoi disponibili a magazzino**
→ semplificazione del processo di costruzione
- **Bocchettone di ritenzione completamente in acciaio inox 1.4301 di alta qualità**
→ elevata resistenza alla corrosione
- **Prodotto in Svizzera**
→ massima qualità

ACO Bocchettone di ritenzione

Adatto per le maniche plug-in secondo gli usi commerciali

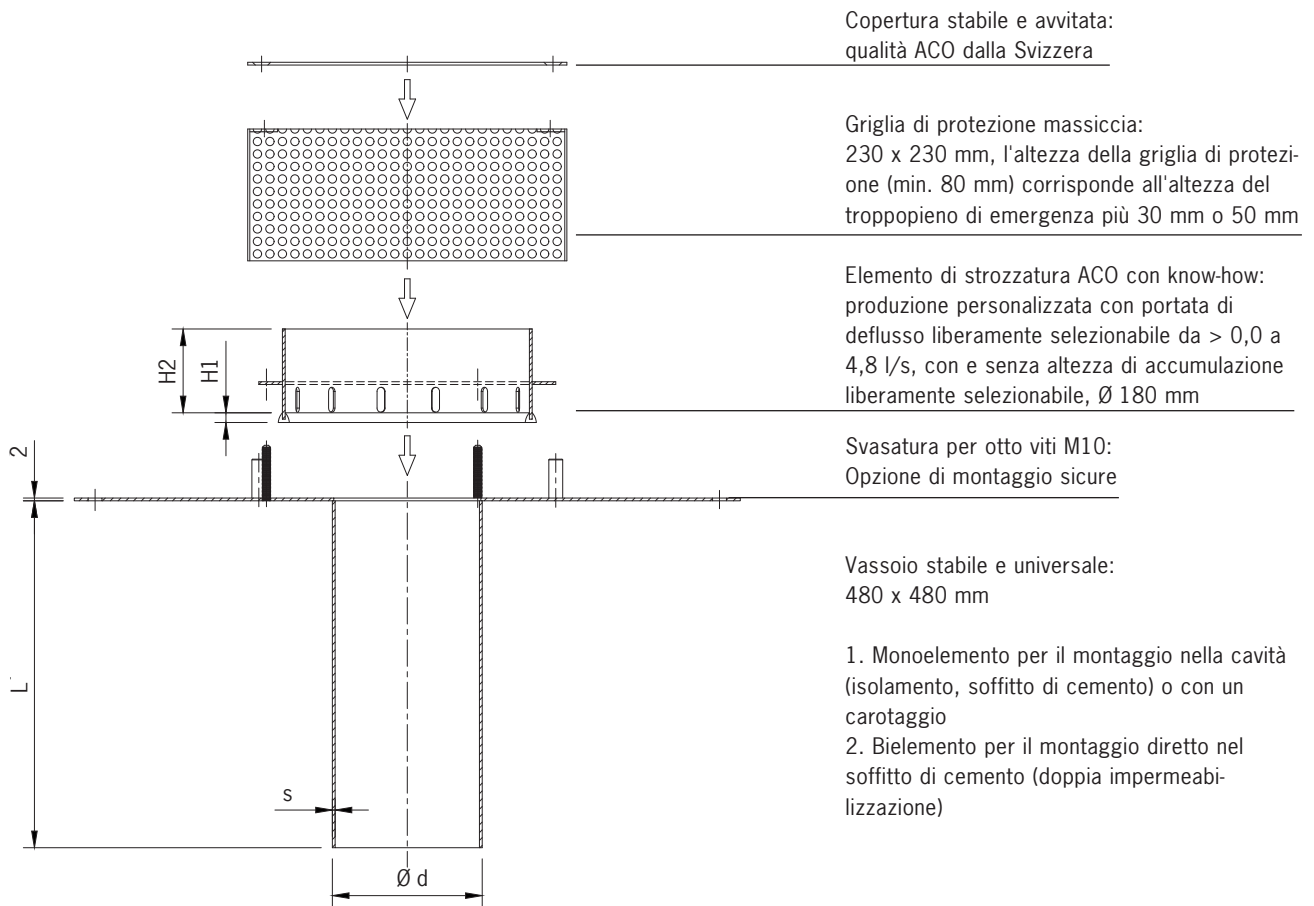


Bocchettone di ritenzione mono con manicotto verticale						
Dimensione	Ø d (mm)	s (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Art.Nr.
90	88,9	2	a scelta (50 – 400 mm) standard 250 mm	a scelta bordo 5 mm	a scelta standard 30 mm o 50 mm	77604
100	108	2				
125	125	2				

con manicotto orizzontale su richiesta
altezza del manicotto (L) più lungo di 400 mm su richiesta

Misure per cavità			
Dimensione	Ø a (mm)	Ø c (mm)	b (mm)
90	700	130	20
100	700	150	20
125	700	160	20

Adatto per Gully 157

Esempio: Tetto con barriera al vapore e impermeabilizzazione idrica

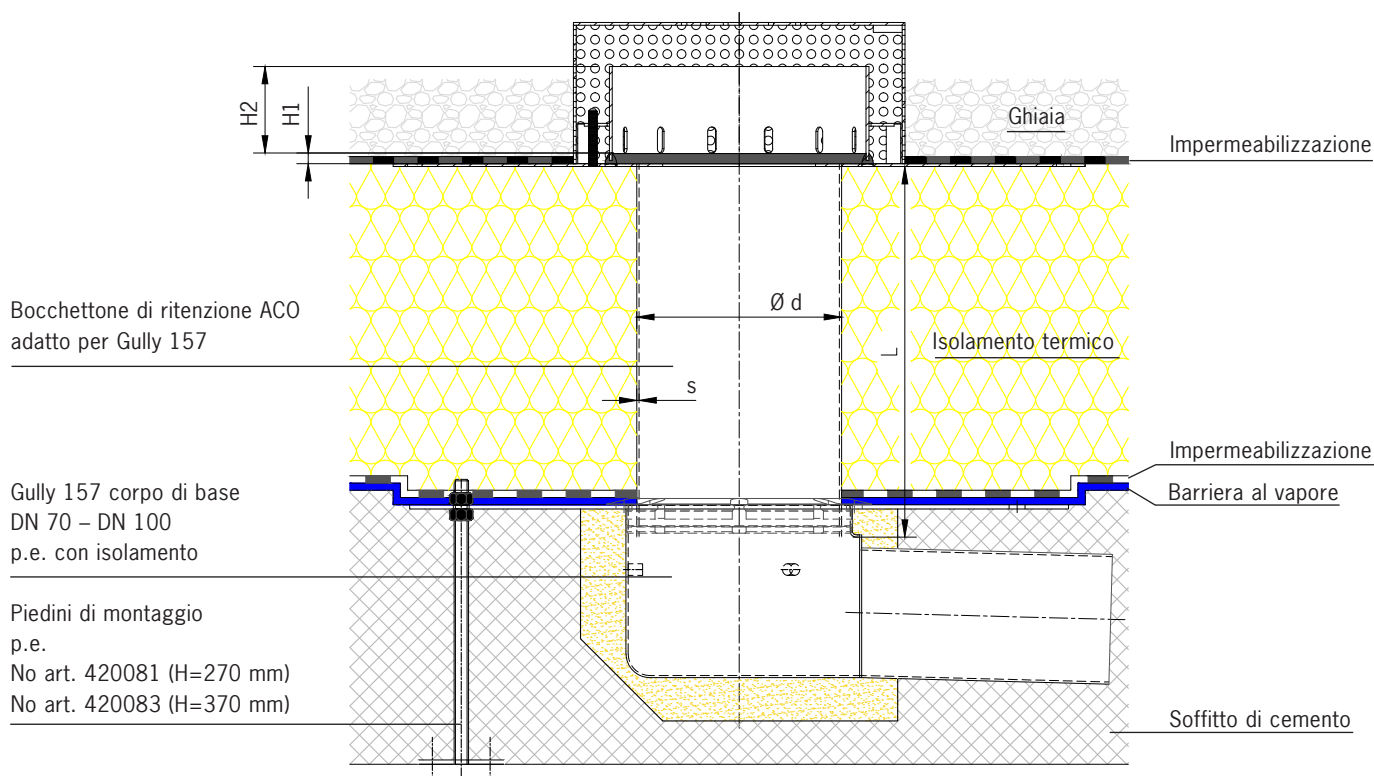


Bocchettone di ritenzione con manicotto verticale adatto per Gully 157

Ø d (mm)	s (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	No art.
142	2	a scelta standard 250 mm	a scelta bordo 5 mm	a scelta standard 30 o 50 mm	77605

Approfittate dei vantaggi dei pozzetti Gully 157

Gully 157 DN 70 - DN 100 orizzontale/verticale, con/senza isolamento				
Scarico verticale con flangia adesiva 150 mm	Scarico verticale con flangia adesiva 150 mm con corpo d'isolamento	Scarico orizzontale con flangia adesiva 150 mm	Scarico orizzontale con flangia adesiva 150 mm con corpo d'isolamento	
Dimensione	No art.	No art.	No art.	No art.
DN 70	445492	445491	413131	445490
DN 90	445493	445495	416406	445497
DN 100	445494	445496	416408	445498


Per l'impiego dopo le fasi di costruzione

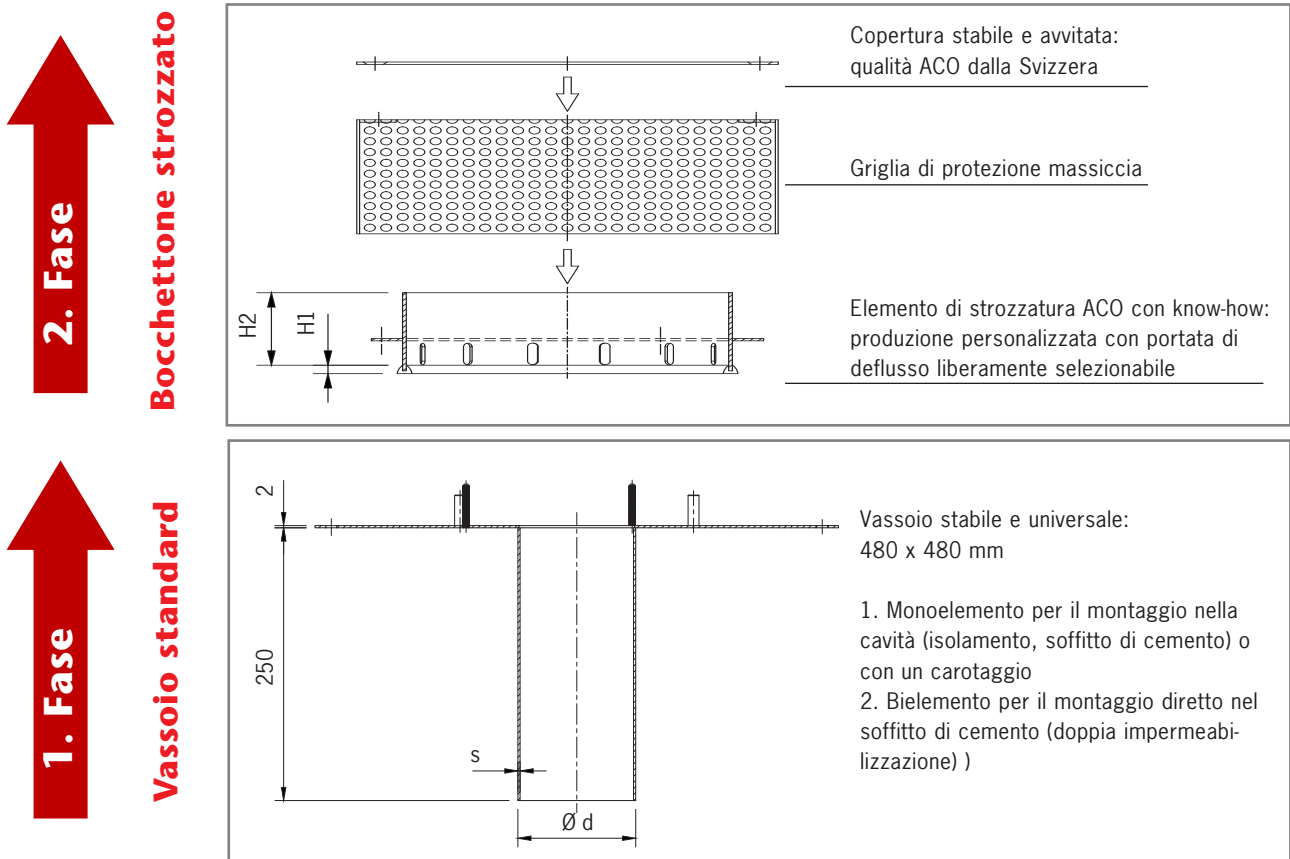

Fatevi consegnare nel cantiere prima il vassoio standard (a magazzino) e solo in una data successiva l'unità di ritenzione!

Bocchettone di ritenzione composto di vassoio standard e bocchettone strozzato						
Dimensione	Ø d (mm)	s (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	No art.
90	88,9	2	standard 250 mm	—	—	201838
100	108	2	standard 250 mm	—	—	201839
125	125	2	standard 250 mm	—	—	201840
142	142	2	standard 250 mm	—	—	201841
Elemento di strozzatura con protezione ghiaia				a scelta, bordo 5 mm	a scelta, standard 30 o 50 mm	201842

Misure per cavità			
Dimensione	Ø a (mm)	Ø c (mm)	b (mm)
90	700	130	20
100	700	150	20
125	700	160	20
142	700	200	20

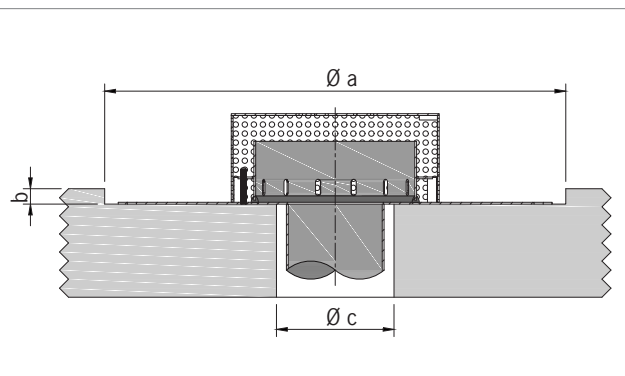

ACO Impiantistica - assortimento di prodotti

- Scarico universale
- Vasche con bordo rinforzato
- Canaletta in acciaio inox
- Tubi in acciaio inox
- Separatore / Impianto di sollevamento
- Drenaggio per bagno
- Sistemi per la raccolta di rifiuti umidi

Chiedere una consulenza personale e competente al nostro rappresentante di assistenza ACO.

ACO AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00
Fax. 055 645 53 10

aco@aco.ch
www.aco.ch