

# Einfachrückstauverschlüsse Triplex Typ 0 – für freiliegende Rohrleitungen

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Kompakte Größe
- Werkzeuglose Wartung
- Schnellverschluss für Deckelverriegelung
- Ab 8 mm Gefällesprung
- Einfache Reinigung und Wartung
- Kamerabefahrbar


- Aus Kunststoff
- Typ 0 geprüft gemäß DIN EN 13564
- Für Regenwassernutzungsanlagen mit einer selbsttätig schließenden Rückstauklappe
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung
- Nachrüstbar zu Typ 2 nach EN 13564 jedoch nicht zu Typ 3-F elektrisch



## Technische Daten zum Artikel 2110.00.00

Einbau	Beschreibung	Nennweite	Gewicht [kg]
Zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Typ 0, geeignet für Regenwassernutzungsanlagen</li><li>■ mit einer Rückstauklappe</li></ul>	DN 100	1,4

**Abmessungen**

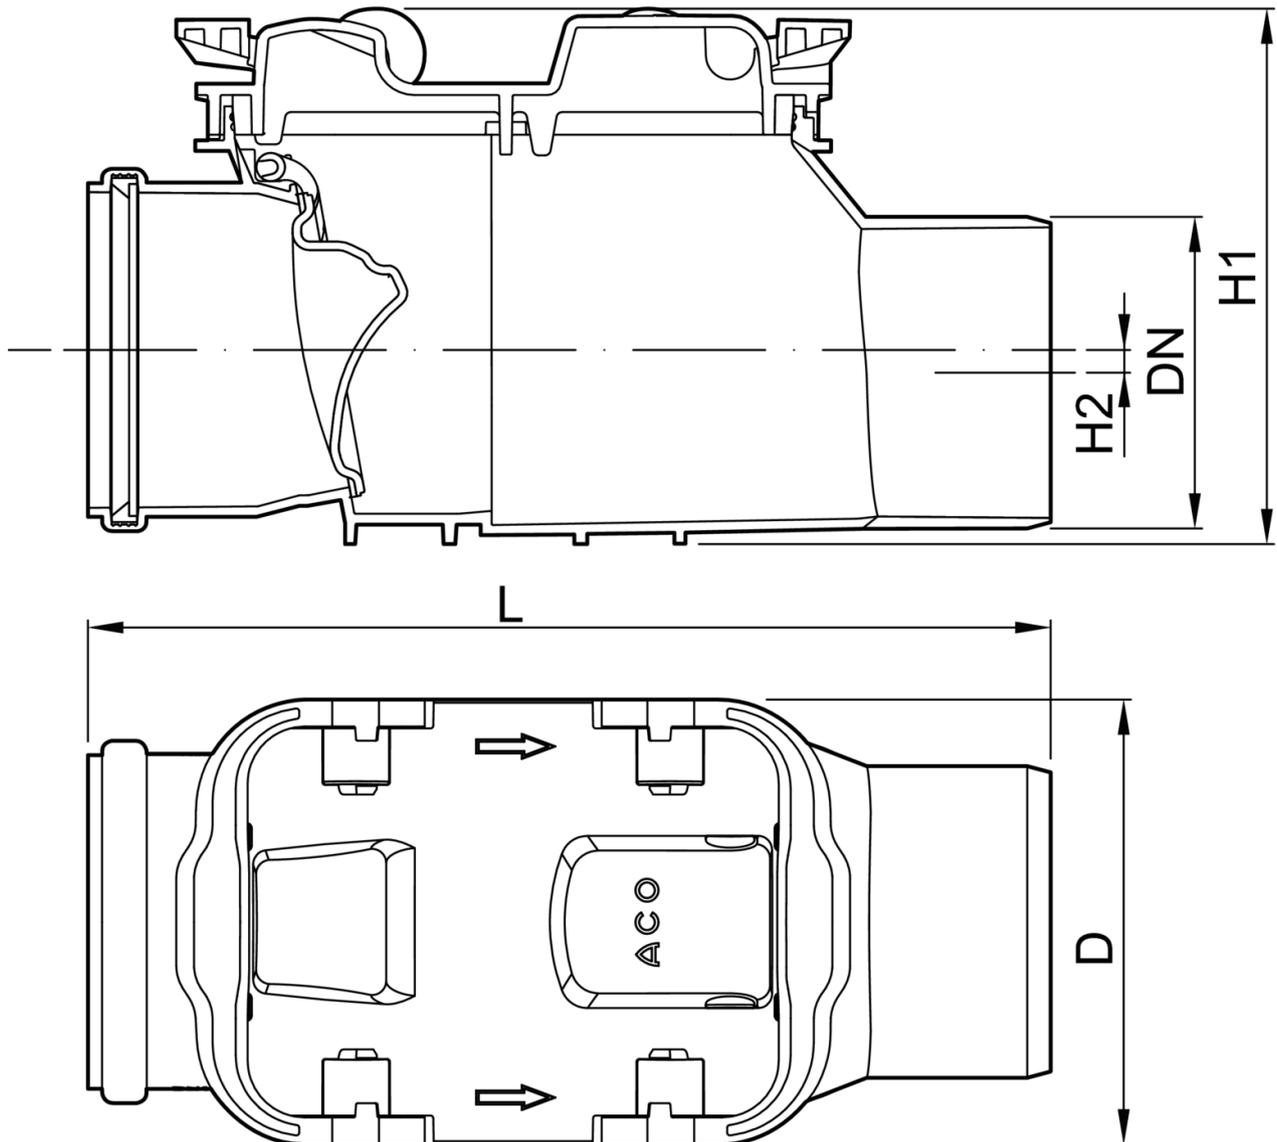

Nennweite	Abmessungen					Aussparung
	D	L	L1	H1	H2	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 100	157	337	236	189	8	580 x 260

## Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	<b>Verriegelungsdeckel</b> ■ Mit Notverschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex</li> <li>■ DN 100</li> </ul>	0,6	1	2110.20.11
	<b>Verriegelungsdeckel</b> ■ Mit Notverschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Rückstauverschlüsse Triplex</li> <li>□ DN 125/DN 150</li> </ul>	1,1	1	2150.20.11
	<b>Deckel</b> ■ Ohne Notverschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Einfachrückstauverschlüsse Triplex</li> <li>□ DN 100</li> </ul>	0,6	1	2110.00.11