


Ablaufkörper, senkrecht

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
 - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

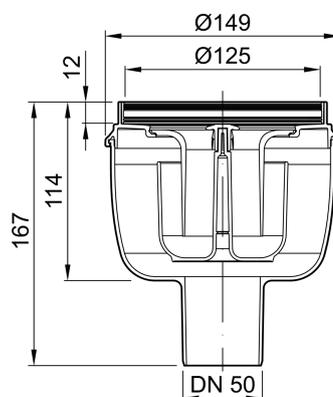

Brandschutz


Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

- Bodenablauf DN 50
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
 - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
 - Aufsatzstücke für wählbare Oberfläche

Technische Daten zum Artikel 2500.55.00

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Beschreibung	Abflusswert	Gewicht
			[mm]			
DN 50	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	200 x 200	■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	1,5	0,5

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	<p>Verlängerung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendichtung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke <ul style="list-style-type: none"> □ Stutzendurchmesser: 125 mm 	0,3	2040.00.00
	<p>Dünnbettflansch</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Aufsatzstücke Easyflow <ul style="list-style-type: none"> □ 2500.77.11 □ 2700.77.11 □ 2700.77.12 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm 	0,2	2040.00.01
	<p>Pressdichtungsflansch</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow 	0,6	2040.00.02

