


Lipujet-S-OB - Basisausführung

Produktinformationen


- Fettabscheider Lipujet-S-OB Basisausführung
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10

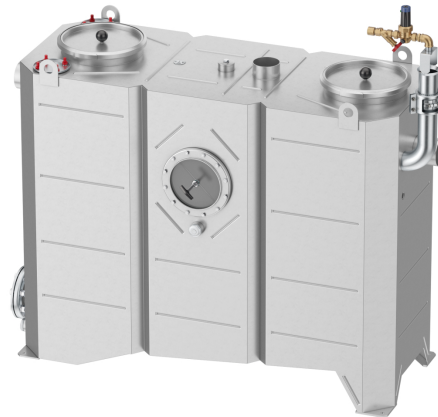

Technische Daten zum Artikel

kg	230,5
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	550 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	230 kg
Gewicht gefüllt	1660 kg
Art.Nr.	2091806

Abmessungen

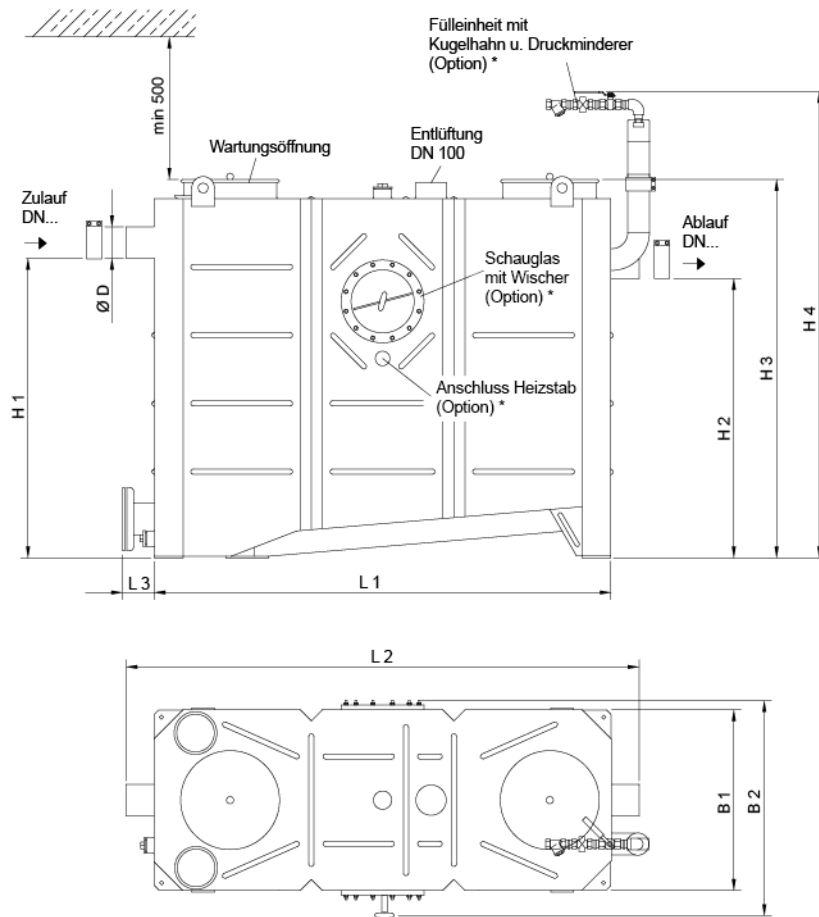

dargestellt:
 NS 4, Bedienungsseite rechts
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
 (Schauglas) zur Mittelachse des
 Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1655 mm
L2	1920 mm
L3	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm