


## Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchsverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1/1025




### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 2
Nennweite	DN 100
Schlammfang	260
Fettspeicher	120
Gesamtinhalt	620
Gewicht leer	85
Gewicht gefüllt	705
Art.Nr.	3024492



# Abmessungen

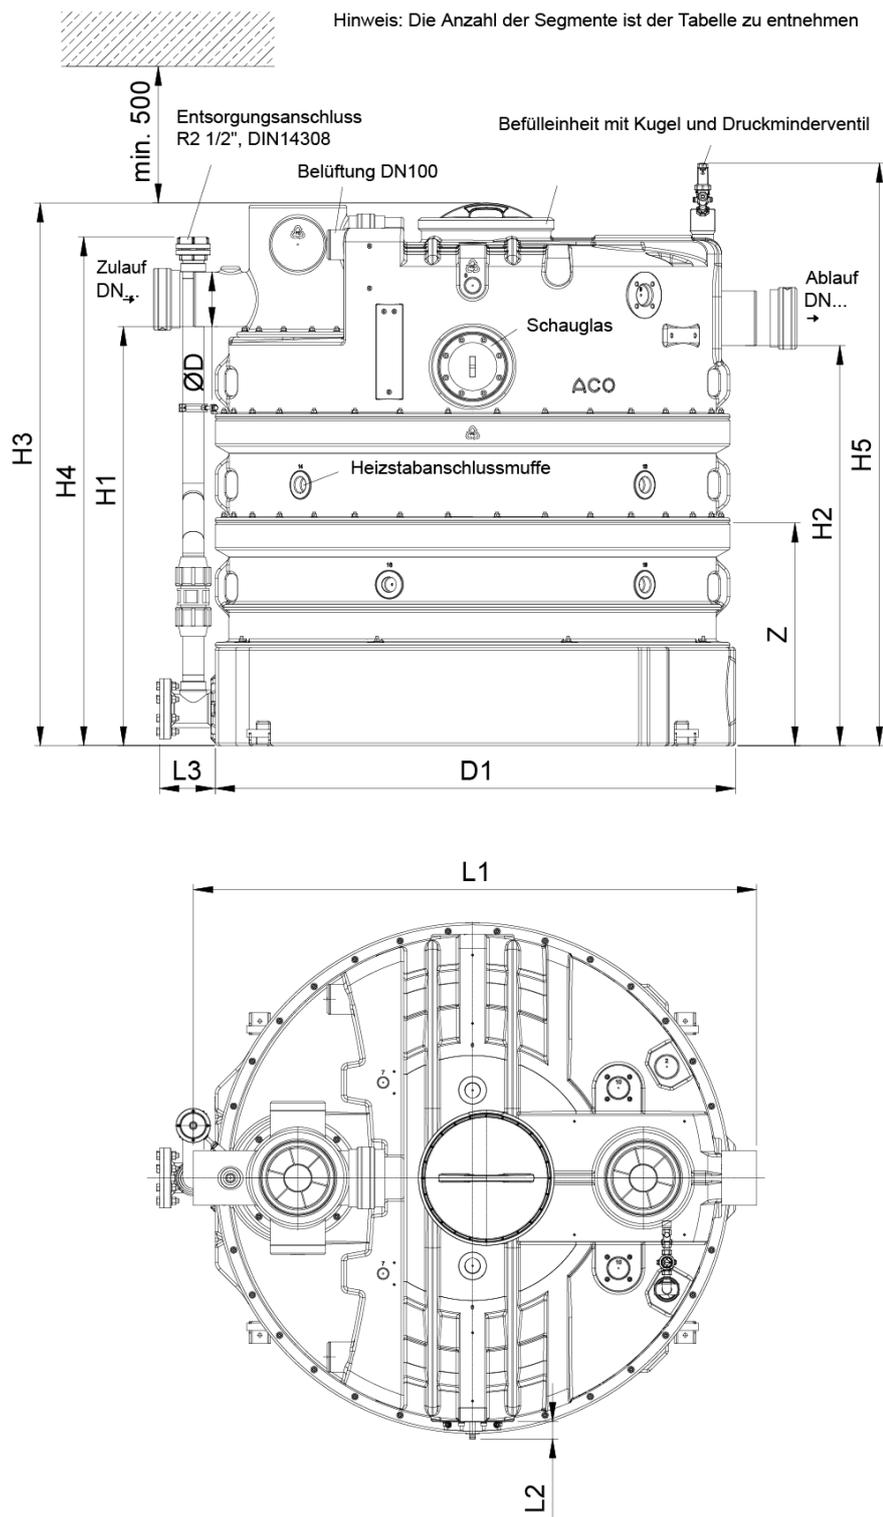

L1	1300
L2	65
H1	890
H2	820
H3	1360
H4	1280
H5	1435
D	110

D1	1140
Z/n	2

## Leistungsparameter