


Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1/1025



Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100
Schlammfang	480
Fettspeicher	190
Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	105
Gewicht gefüllt	1025
Art.Nr.	3024493

Abmessungen

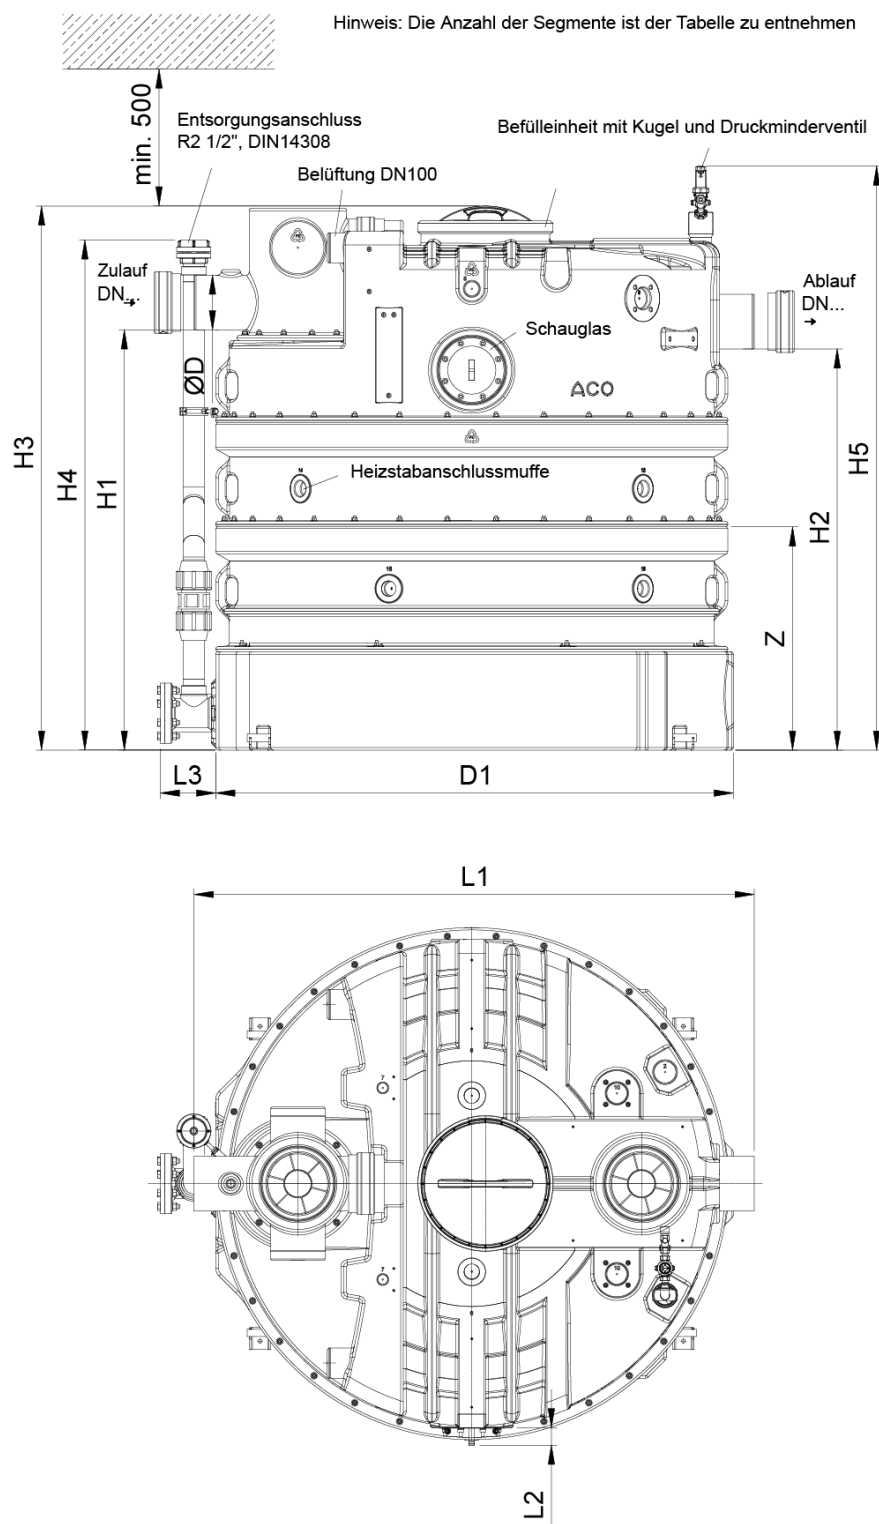

L1	1300
L2	65
H1	1240
H2	1170
H3	1710
H4	1630
H5	1785
D	110

D1	1140
Z/n	3