

Avaloir de rétention, en plusieurs parties



☐ Demande/offre

☐ Commande

Quantité

Société

Objet

Personne de contact

Rue

Lieu


Remarques

Tél.

E-Mail

Lieu, date

Tampon / signature client

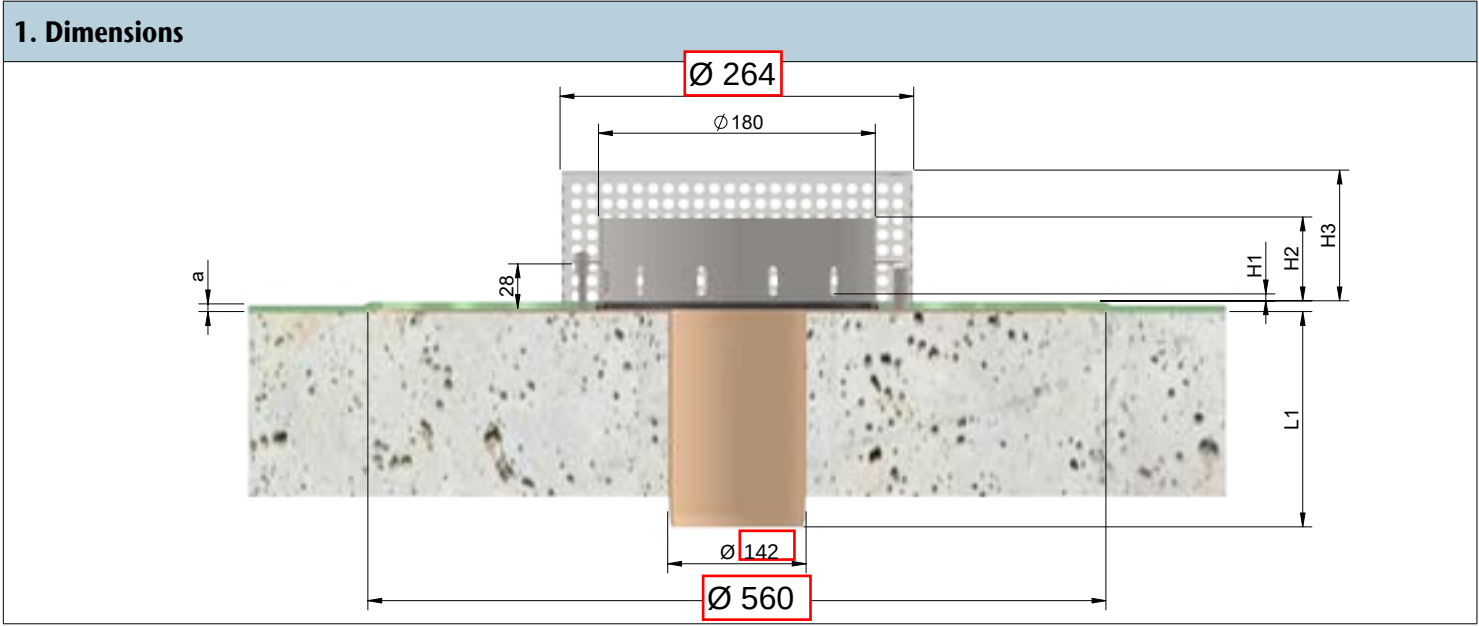

2. Spécifications / Dimensions							
Rétention d'eau permanente à parir de l'étanchéité	H1		mm	Longueur du manchon (standard 400 mm)	L1		mm
Hauteur de rétention surverse à partir de l'étanchéité, min. 30 mm	H2		mm	Débit		l/s	>0.0 l/s - 4 l/s
Grille de protection min. 30 + H2	H3		mm	Epaisseur de l'étanchéité	a	mm	à assurer par le client, épaisseur, min. 5 mm

3. Corps d'avaloir Gully 157 avec plaque de collage							
Corps d'avaloir verticale				Corps d'avaloir horizontale			
Pièce	DN		Art.no.	Pièce	DN		Art.no.
	70	Corps isolant	445491		70	Corps isolant	445490
	90	Corps isolant	445495		90	Corps isolant	445497
	100	Corps isolant	445496		100	Corps isolant	445498
	70	-	445492		70	-	413131
	90	-	445493		90	-	416406
	100	-	445494		100	-	416408