


Versorgungssäule für frostsichere Anwendung

Massblatt / fiche technique des mesures


Material: 1.4301 (V2A), geschliffen

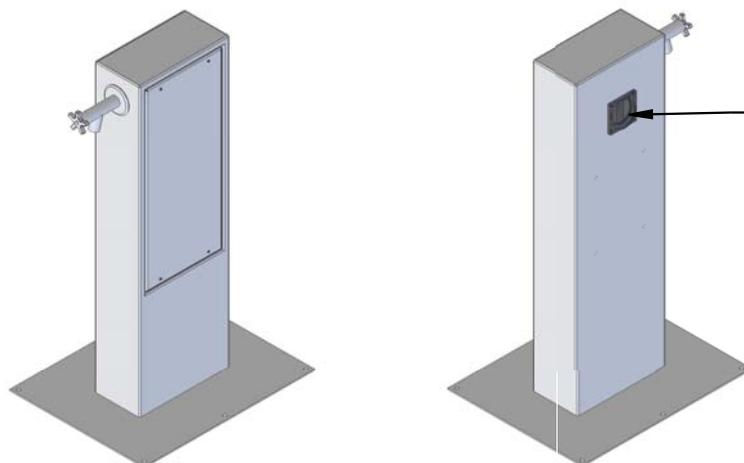

Elektrodose Feller T13
NUP, 10A, IP55, 87x87mm
230V

ACHTUNG ! Bauseits muss zwingend ein FI-Schutzschalter installiert sein !

- RS830 Säule mit Befestigungsflansch 400/250/4mm
- RS830K Säule mit Befestigungsflansch/Klebeblech 570/450/4mm

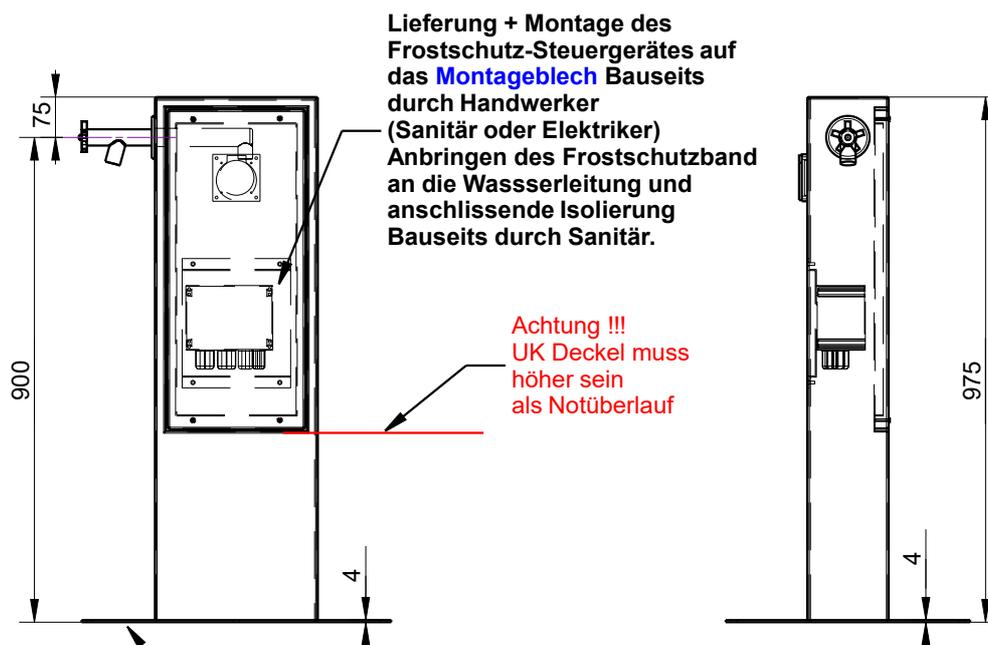

Klebeblech unten zur besseren Haftung vollflächig mit Haftkleber zusätzlich zu den Schrauben befestigen.

