


Bauhöhe 50 mm

Produktinformationen

- Stahl verzinkt
- Alle Ausführungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Einfaches Verlegen
- Mit gitterrost 30/10
- Integrierte Stirnwand und Rinnenverbindung
- Mit Sickerkanalanschluss
- Guter Korrosionsschutz

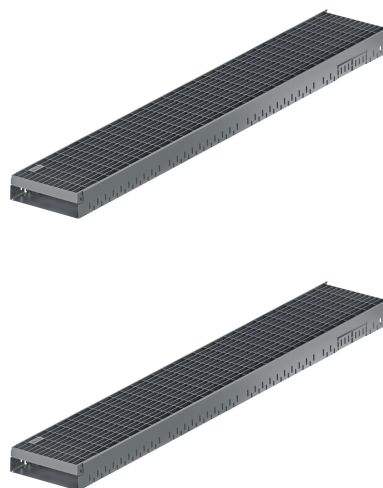

Technische Daten zum Artikel

kg	5,0
Länge	1000 mm
Breite	130 mm
Höhe	50 mm
Stk./Pal.	100
Art.Nr.	2010088