


## Rahmen und Deckelwanne aus Aluminium

### Produktinformationen

- Aluminium
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Rahmen mit Spezial-Doppeldichtung
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckelwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage
- Verschraubt
- Tagwasser- und geruchsdicht

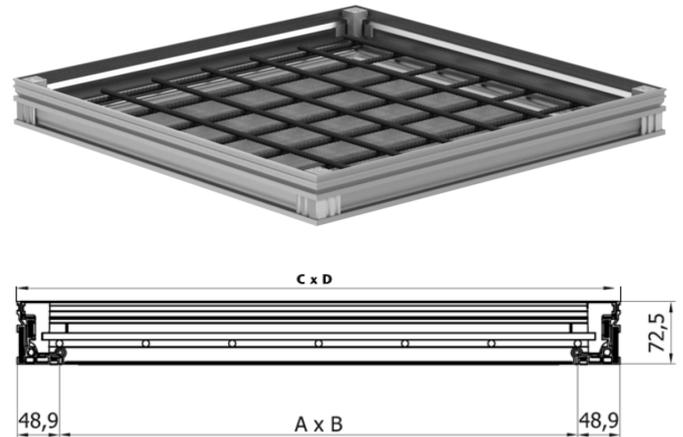

### Technische Daten zum Artikel

Klasse	B 125
Material	Aluminium
Lichte Weite	300 x 300 A x B mm
Aussenmass	398 x 398 C x D mm
Höhe	72.5 mm
Stk./Pal.	10
Oeffnungshilfe	Nein
kg	5,7
Art.Nr.	2014358