

Lipujet-P-OB - Basisausführung

Produktinformationen



- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OB gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 1 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	169,5
Nenngrosse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	725 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	170 kg
Gewicht gefüllt	1600 kg
Art.Nr.	2018323

Abmessungen

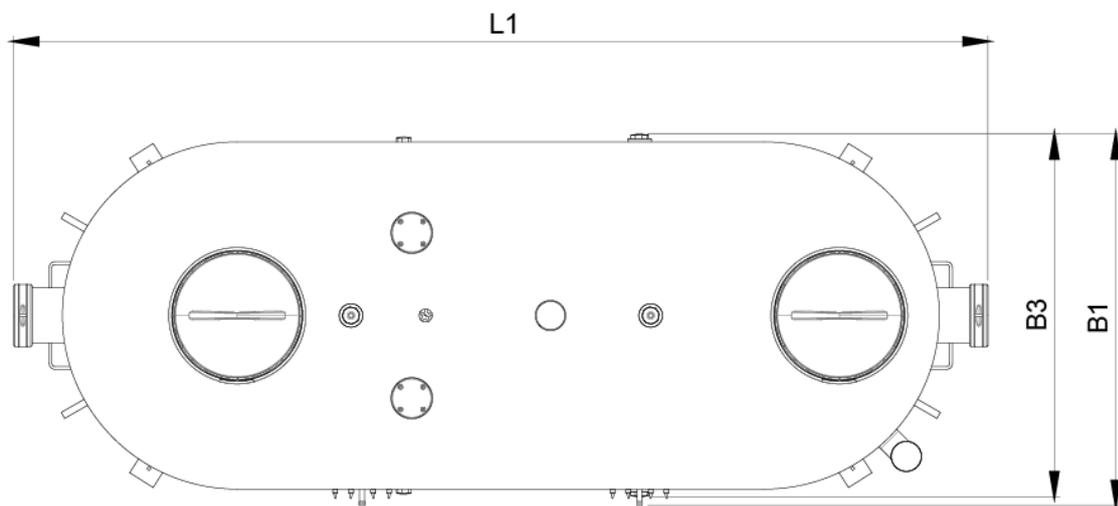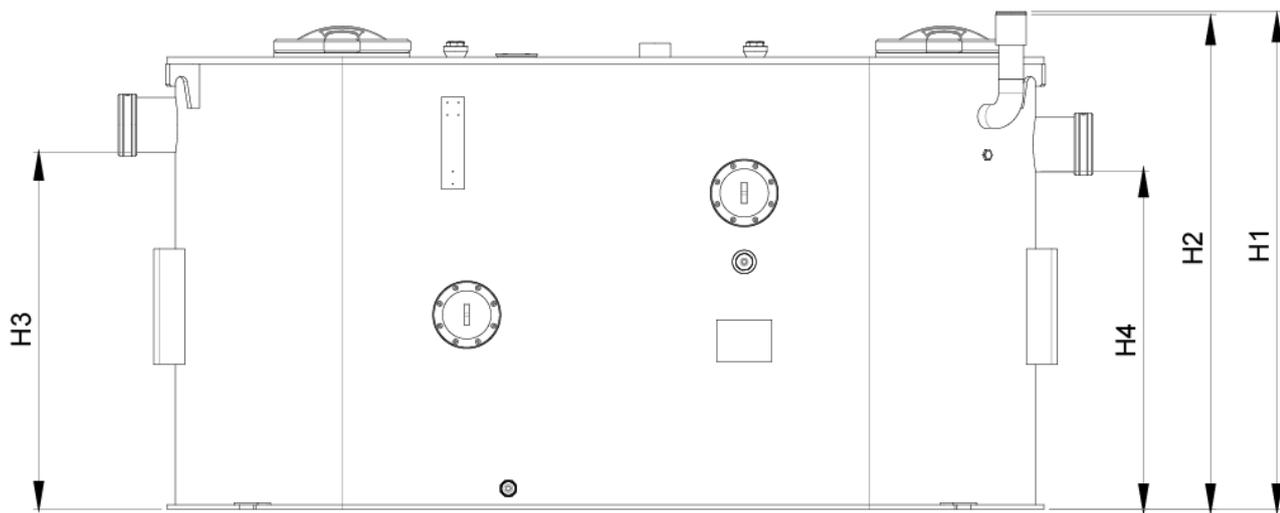

L1	1760 mm
L2	2000 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm