

Lipujet-P-RD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 350 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 2 - 3 möglich



Technische Daten zum Artikel

kg	138,7
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	500 l
Fettspeicher	160 l
Gesamtinhalt	890 l
Gewicht leer	139 kg
Gewicht gefüllt	1029 kg
Art.Nr.	2023583

Abmessungen

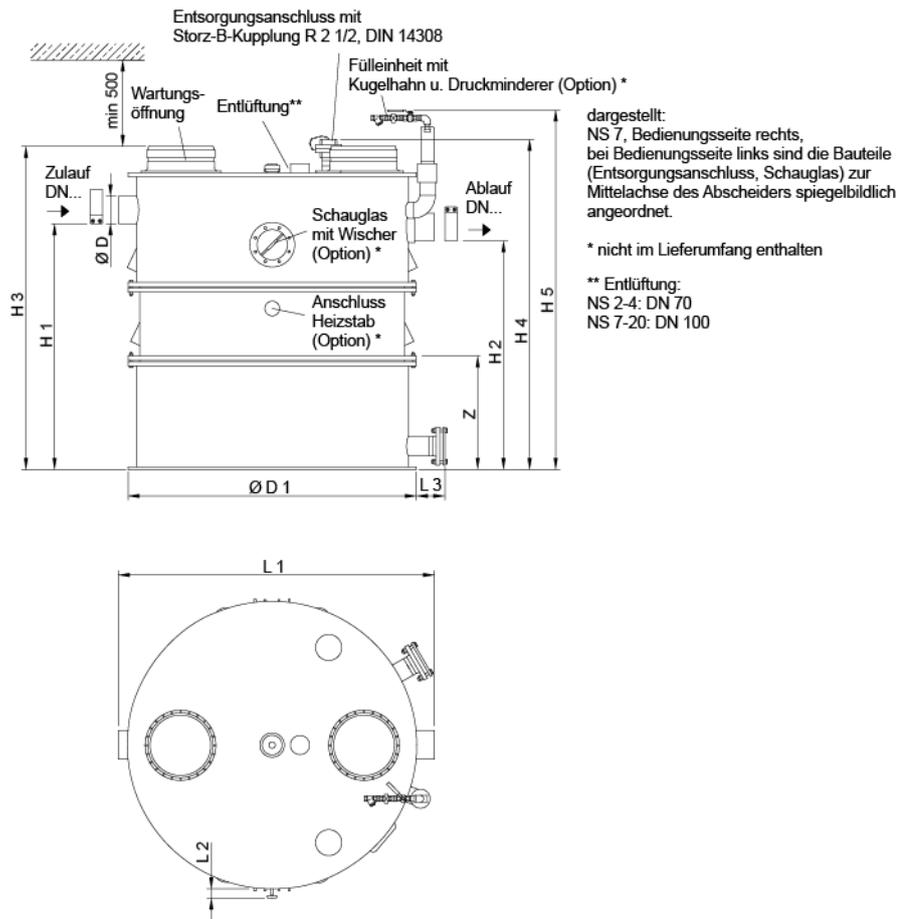

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	200 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1580 mm
H4	1630 mm
H5	1780 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	820/2 mm