

LipuJet-P-RA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage LipuJet-P-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



Technische Daten zum Artikel

kg	127,2
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	500 l
Fettspeicher	160 l
Gesamtinhalt	890 l
Gewicht leer	181 kg
Gewicht gefüllt	1071 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023595


Abmessungen

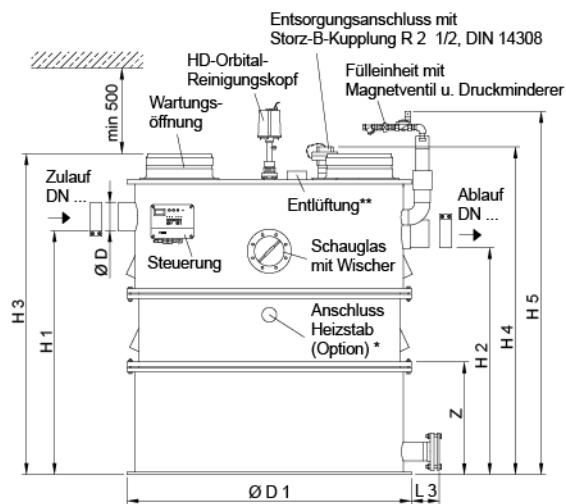

dargestellt:
NS 7, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,
HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders
spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

** Entlüftung:
NS 2-4: DN 70
NS 7-20: DN 100

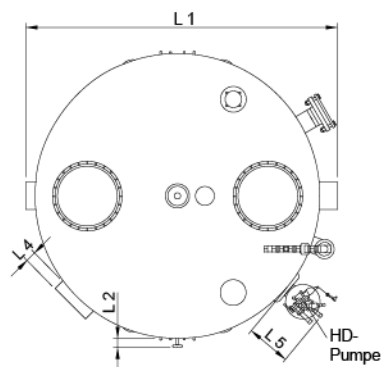

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	200 mm
L4	65 mm
L5	260 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1580 mm
H4	1630 mm
H5	1830 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	820/2 mm