


LipuJet-P-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3

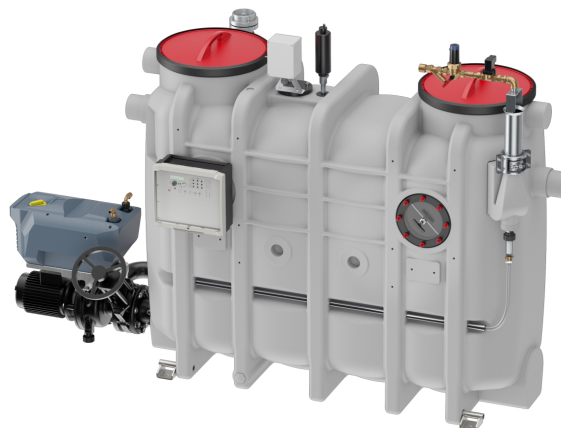

Technische Daten zum Artikel

kg	209,4
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	194 kg
Gewicht gefüllt	824 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023701

Abmessungen

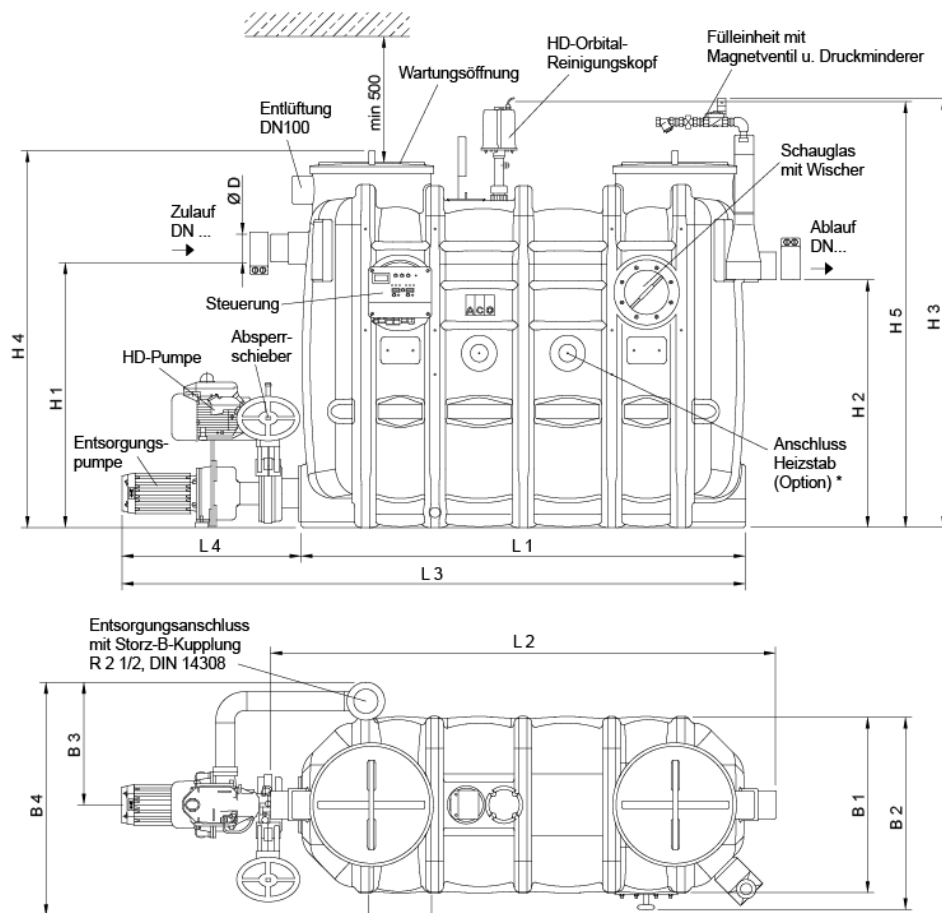

dargestellt:
NS4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit,
Schauglas, Absperrschieber, Steuerung)
zur Mittelachse des Abscheiders
spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

L1	1450 mm
L2	1650 mm
L3	2150 mm
L4	700 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	500 mm
B4	930 mm
D	110 mm