

## Lipujet-P-OB - Basisausführung

### Produktinformationen



- Fettabscheideranlage Lipujet-P-OB gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung, Durchmesser 450 mm
- Aufrüstung zu Ausbaustufen 1 - 3 möglich



### Technische Daten zum Artikel

kg	97,0
Nenngrosse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l
Gewicht leer	95 kg
Gewicht gefüllt	925 kg
Art.Nr.	2023702

# Abmessungen

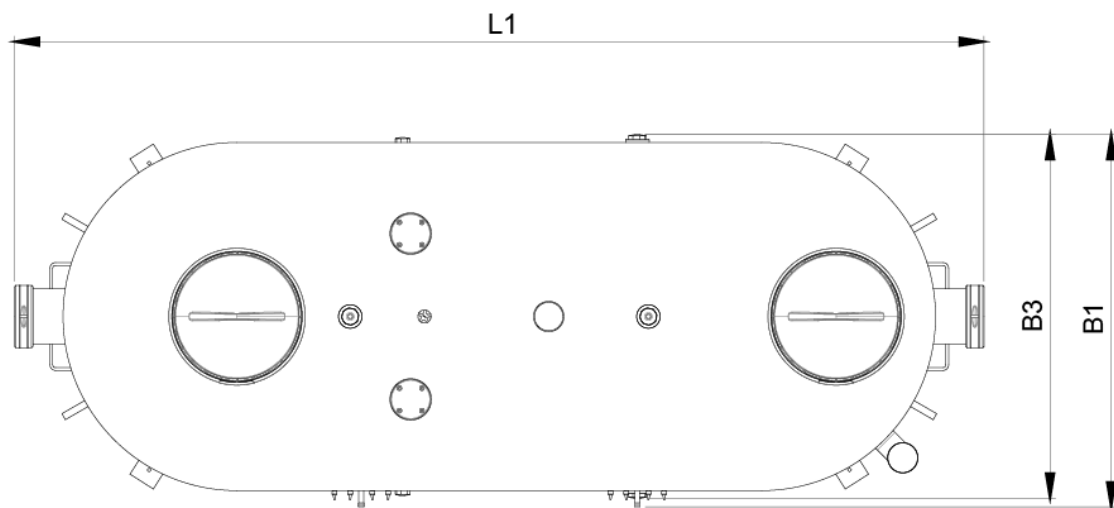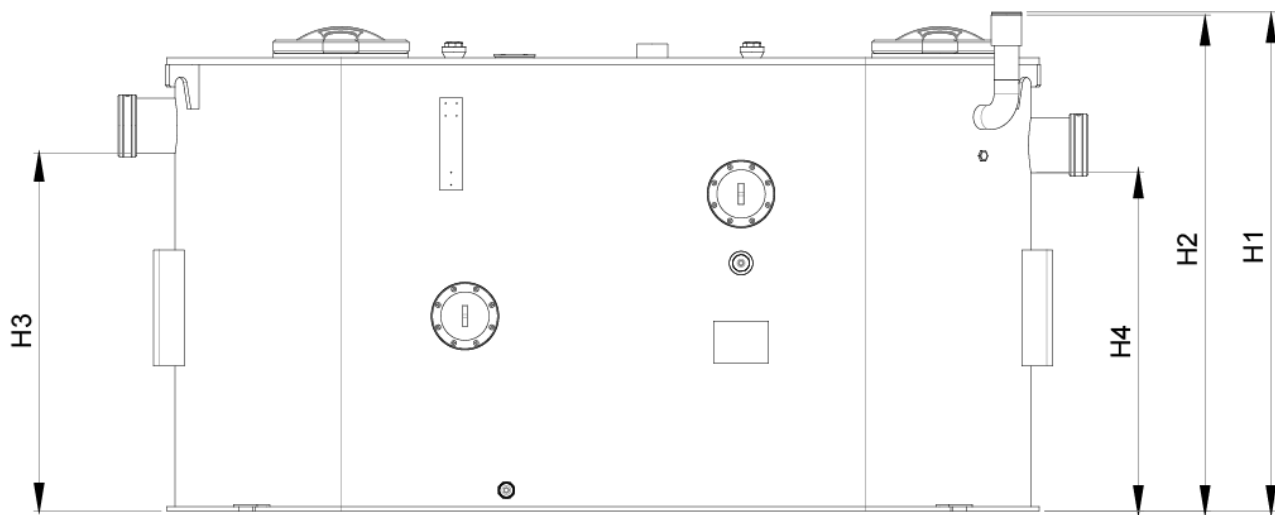

L1	1760 mm
L2	2000 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm