


Abläufe senkrecht/waagrecht

Produktinformationen

- Gusseisen
- Waagrecht
- Belastungsklasse D 400 (auf Anfrage E 600)
- Gemäss Norm SN EN 124
- Selbstsichernde, schraubenlose Arretierung
- Stufenlos höhenverstellbar, seitenverschiebbar, drehbar 4° Gefälleanpassung
- Einlaufquerschnitt 523 cm²
- Bis ca. 110 Grad aufklappbar
- Mit vorgeformter Bauzeitentwässerung
- Mit Scharnier
- Schlitzweite 23 mm

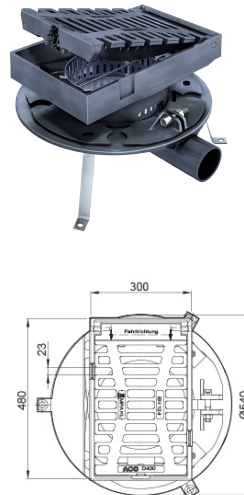

Technische Daten zum Artikel

Typ	602359
DN	160 (>14 l/s) mm
Variante	Unterteil (Tasse)
kg	28,6
Art.Nr.	2032927