Artikel-Nr.: 2034607

Muli-Pro DDP parallel

Produktinformationen

- 8 Zuläufe, 4 Zulaufhöhen
- Hohe Betriebssicherheit durch Staurohr und Lufteinperlung
- Grosses Behälternutzvolumen
- Energiesparende Kanalradpumpe
- Angepasst an Türmass: 780 mm
- Ideal für Gewerbliche oder industrielle Objekte mit starkem Awasseranfall

Technische Daten zum Artikel

kg	400,0
Motorenleistung P1	2.94 kW
Motorenleistung P2	2.2 kW
Stromaufnahme	5.2 A
Spannung	400 V
Drehzahl	1450 U/min
Korngrösse	70 mm
Nutzvolumen	660 l
Gesamtvolumen	1040 l
Förderhöhe	3 - 10
Art.Nr.	2034607

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Leistungsparameter

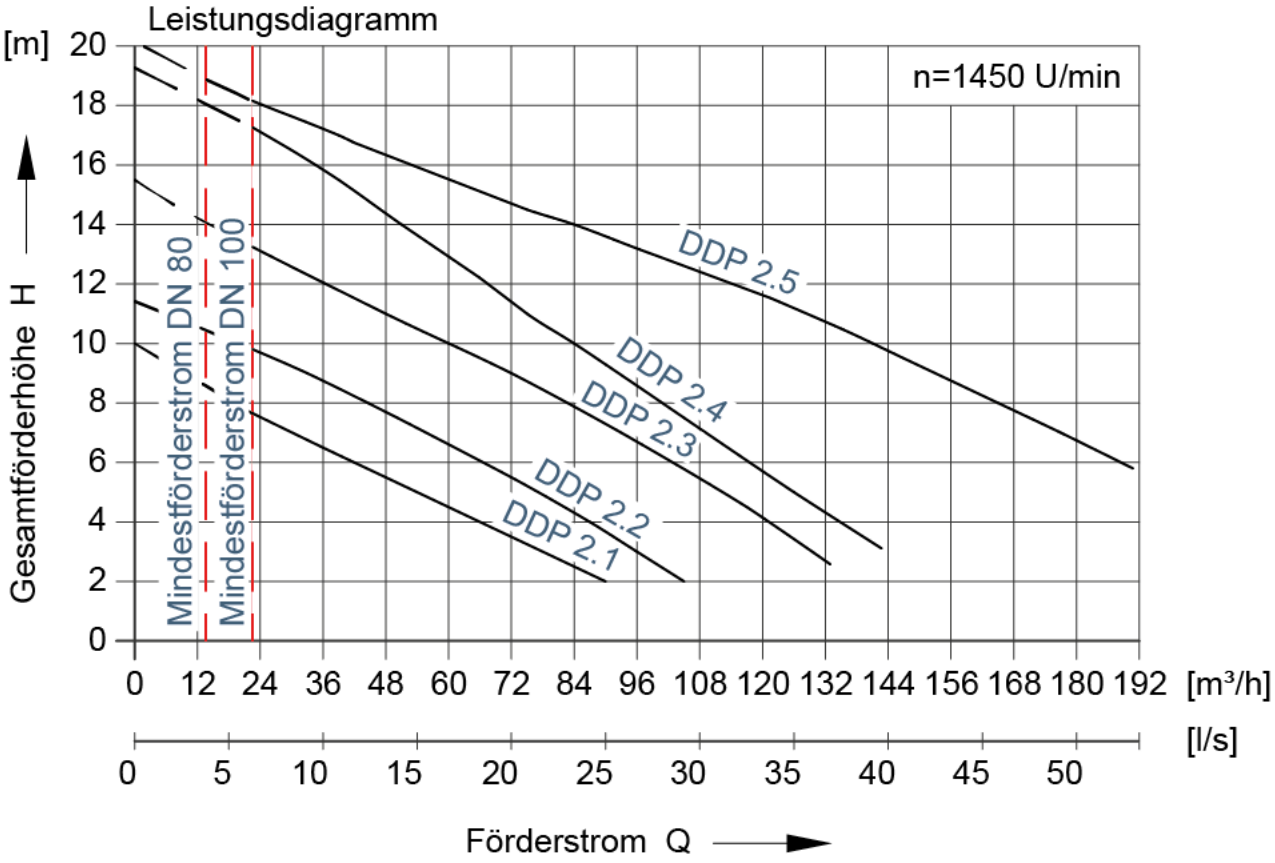

Förderhöhe	3 - 10
Q 4 m	24,2 l/s
Q 6 m	18,5 l/s
Q 8 m	12,5 l/s
Q 10 m	5,3 l/s
Temperatur Maximal	60 °C

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch