


## Schlitzrinne

### Produktinformationen

- Polymerbeton
- Belastungsklassen F 900 gemäss SN EN 1433 , siehe ACO Einbauanleitung
- Mit integrierter Dichtung
- Für Belags-Anschluss
- Optional mit profilierter Überfahrfläche
- Entspricht dem Anforderungsprofil des schweizerischen Bundesamts für Strassen (ASTRA)
- Optional mit seitlichen Löchern für Drainasphalt
- Hohe hydraulische Leistung

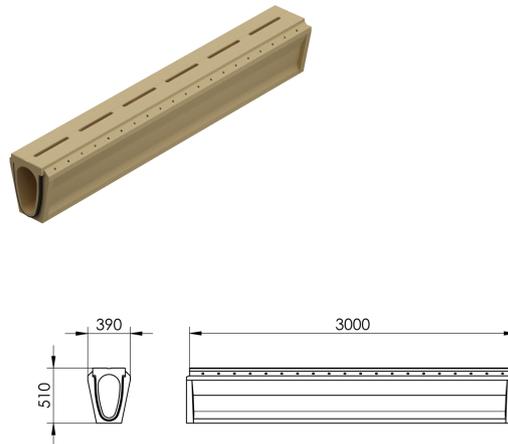

### Technische Daten zum Artikel

Typ	Mit Drainasphaltöffnungen
Drainasphaltöffnung	x
Klasse	F 900
kg	521,0
Art.Nr.	2087029