Schlitzrinne

Produktinformationen

- Polymerbeton
- Belastungsklassen F 900 gemäss SN EN 1433 , siehe ACO Einbauanleitung
- Mit integrierter Dichtung
- Für Belags-Anschluss
- Entspricht dem Anforderungsprofil des schweizerischen Bundesamts für Strassen (ASTRA)
- Hohe hydraulische Leistung



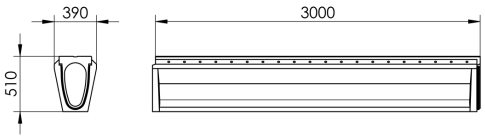

Technische Daten zum Artikel

Typ	Ohne Drainasphaltöffnungen
Klasse	F 900
kg	525,0
Art.Nr.	2087030

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch