


Gussrost Microgrip

Produktinformationen

- Gusseisen KTL
- Mit schraubenloser Arretierung Drainlock
- Breite 173 mm
- Nennweite 150
- Belastungsklassen A 15 - E 600 gemäss SN EN 1433
- Gussrost mit rutschhemmender Microgrip Oberfläche

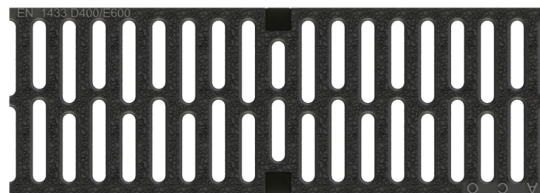

Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------|--------------------|
| Klasse | C 250 |
| Material | Gusseisen KTL |
| Mass | Schlitzweite 12 mm |
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 173 |
| Stk./Pal. | 96 |
| kg | 5,5 |
| Art.Nr. | 2087345 |