


Mit Flanschfussrahmen

Produktinformationen

- Vollguss-Rost flach
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN EN 124
- Gemäss Kantonsnormalien Tiefbauamt Graubünden
- Optional höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30 mm

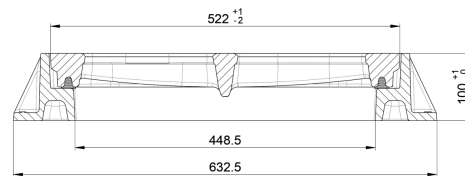

Technische Daten zum Artikel

Typ	ER.231
Klasse	C 250
Variante	Einlaufrost flach
Einlaufquerschnitt cm ²	696
kg	77,7
Stk./Pal.	12
Art.Nr.	2089886