



## Mit Betonsockel, Typ 6 höhenverstellbar NIVOPLAN

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse C 250
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar

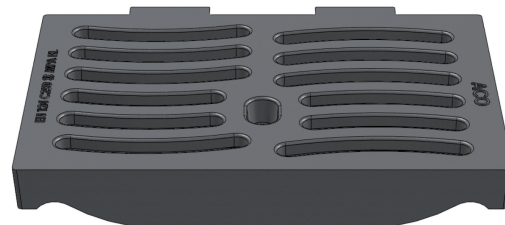

### Technische Daten zum Artikel

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Typ                    | 6C52.46.63        |
| Klasse                 | C 250             |
| Variante               | Strassenrost Velo |
| Einlaufquerschnitt cm2 | 563               |
| Dämpfung               | X                 |
| kg                     | 99,0              |
| Stk./Pal.              | 4                 |
| Art.Nr.                | 2090027           |