


## Mit Flanschfussrahmen

### Produktinformationen

- Vollguss-Rost
- Rechteckig
- Belastungsklasse D 400
- Gemäss Norm SN 640366/SN EN 124
- Federklemmrost (selbstblockierend)
- Mit dämpfender Einlage im Rost
- Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine

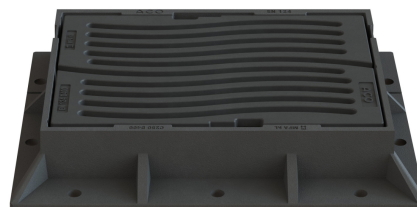

### Technische Daten zum Artikel

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Typ                    | 6D52.28.38                   |
| Klasse                 | D 400                        |
| Variante               | Federklemmrost D 400 "Fisch" |
| Einlaufquerschnitt cm2 | 790                          |
| Dämpfung               | X                            |
| kg                     | 65,7                         |
| Stk./Pal.              | 16                           |
| Art.Nr.                | 2090050                      |