

## Lipujet-P-RA - Ausbaustufe 3

### Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-P-RA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-491
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



### Technische Daten zum Artikel

kg	164,6
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	290 l
Fettspeicher	120 l
Gesamtinhalt	680 l
Gewicht leer	165 kg
Gewicht gefüllt	845 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091770


# Abmessungen

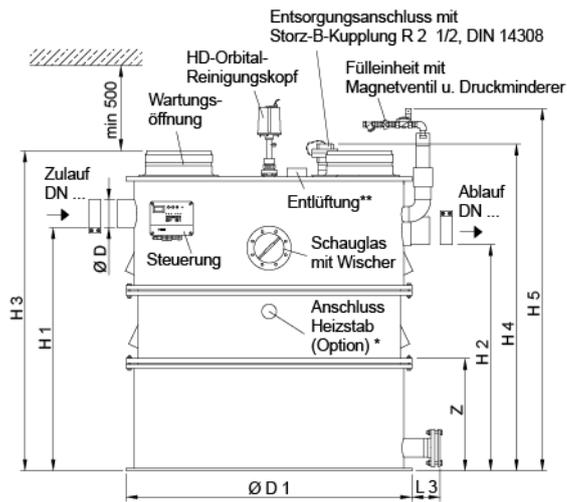

dargestellt:  
NS 7, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas,  
HD-Pumpe) zur Mittelachse des Abscheiders  
spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

\*\* Entlüftung:  
NS 2-4: DN 70  
NS 7-20: DN 100

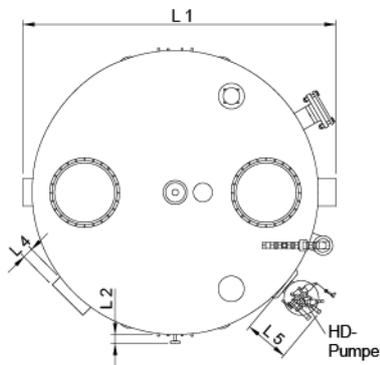

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	200 mm
L4	65 mm
L5	260 mm
H1	975 mm
H2	905 mm
H3	1320 mm
H4	1370 mm
H5	1570 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	795/2 mm