


## Lipujet-S-OB - Basisausführung

### Produktinformationen


- Fettabscheider Lipujet-S-OB Basisausführung
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10

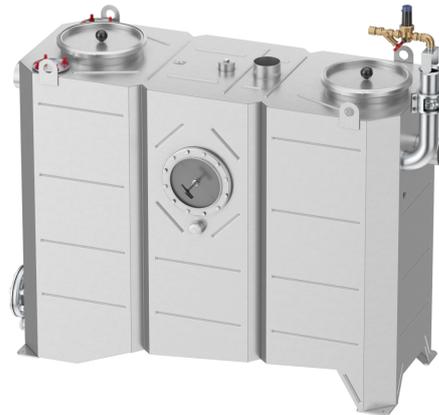

### Technische Daten zum Artikel

kg	128,6
Nenngrösse	NS 1
Nennweite	100 DN
Schlammfang	100 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	320 l
Gewicht leer	130 kg
Gewicht gefüllt	450 kg
Art.Nr.	2091802

# Abmessungen

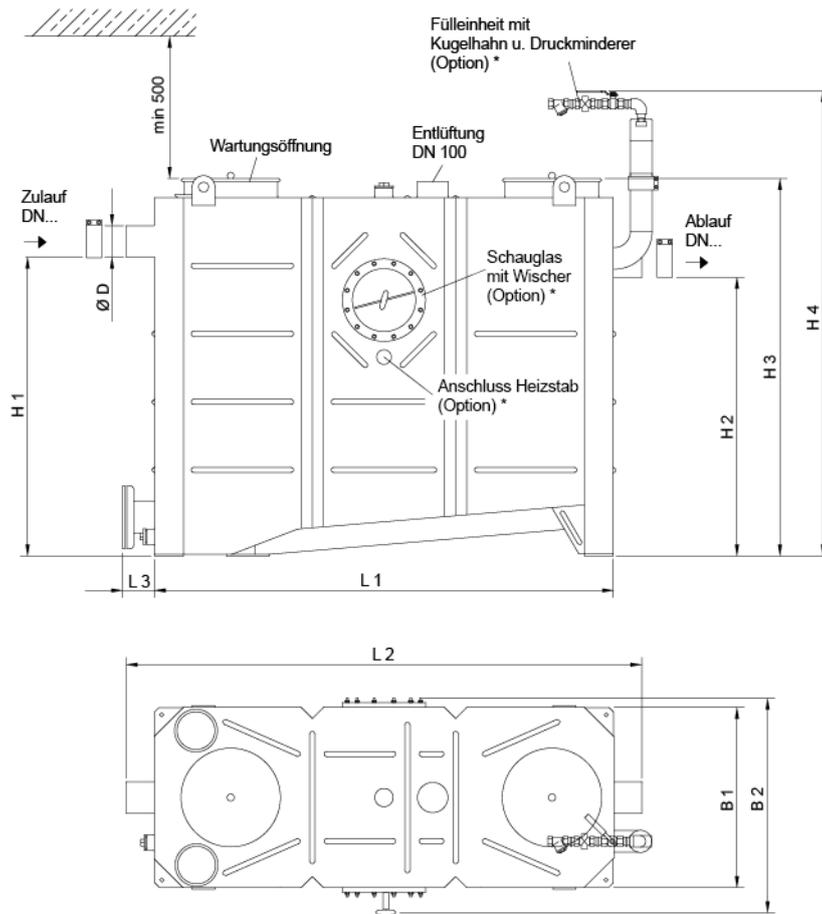

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Schauglas) zur Mittelachse des  
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	905 mm
L2	1100 mm
L3	115 mm
H1	830 mm
H2	760 mm
H3	1200 mm
H4	1550 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm