


## Lipujet-S-OB - Basisausführung

### Produktinformationen


- Fettabscheider Lipujet-S-OB Basisausführung
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10

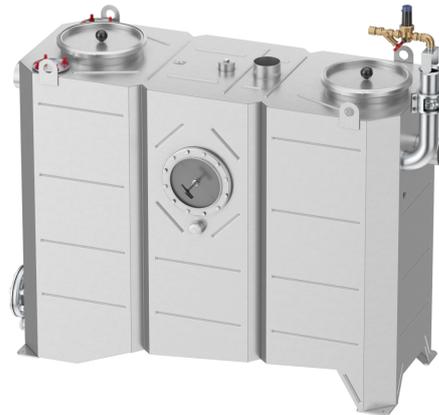

### Technische Daten zum Artikel

kg	154,5
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	155 kg
Gewicht gefüllt	785 kg
Art.Nr.	2091804

# Abmessungen

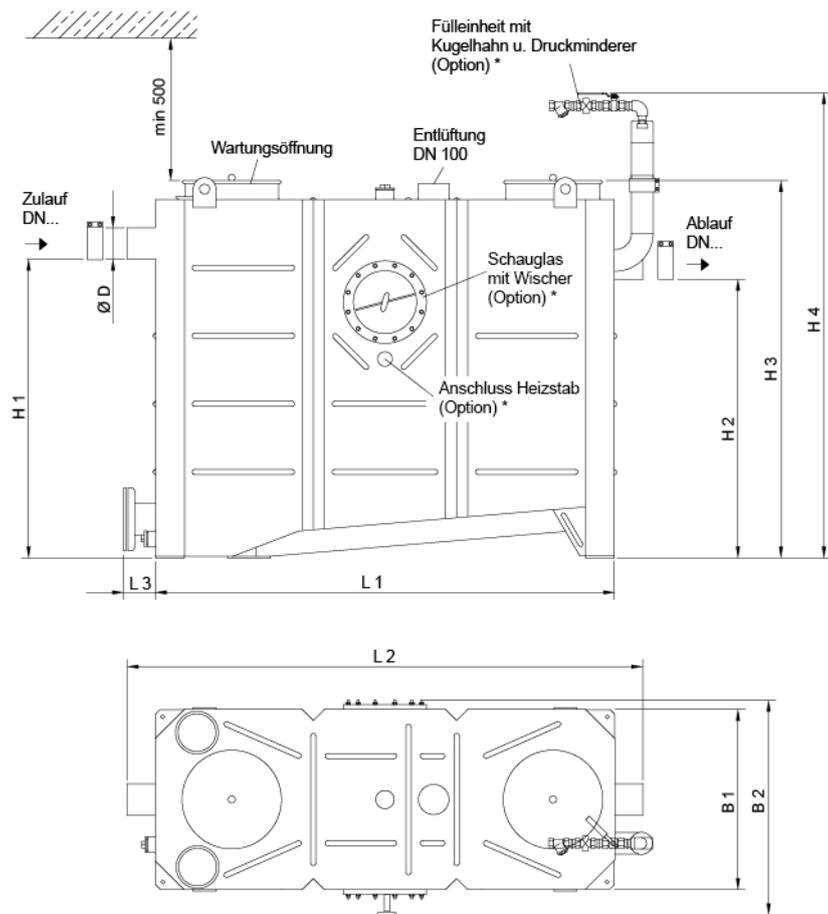

dargestellt:  
 NS 4, Bedienungsseite rechts  
 bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
 (Schauglas) zur Mittelachse des  
 Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.  
 \* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1255 mm
L2	1450 mm
L3	115 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1320 mm
H4	1700 mm
B1	695 mm
B2	760 mm
D	110 mm