


## Lipujet-S-OB - Basisausführung

### Produktinformationen


- Fettabscheider Lipujet-S-OB Basisausführung
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Entsorgung über Deckel (OB)
- Basisausführung
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10

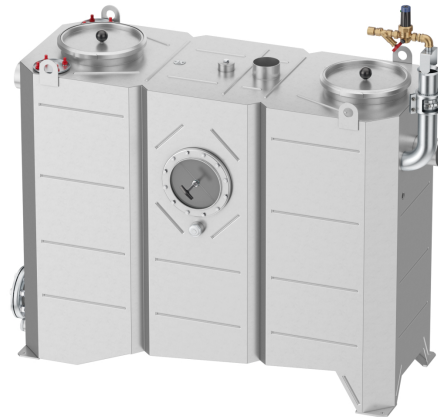

### Technische Daten zum Artikel

kg	294,8
Nenngrösse	NS 8.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	850 l
Fettspeicher	475 l
Gesamtinhalt	1900 l
Gewicht leer	295 kg
Gewicht gefüllt	2195 kg
Art.Nr.	2091807

# Abmessungen

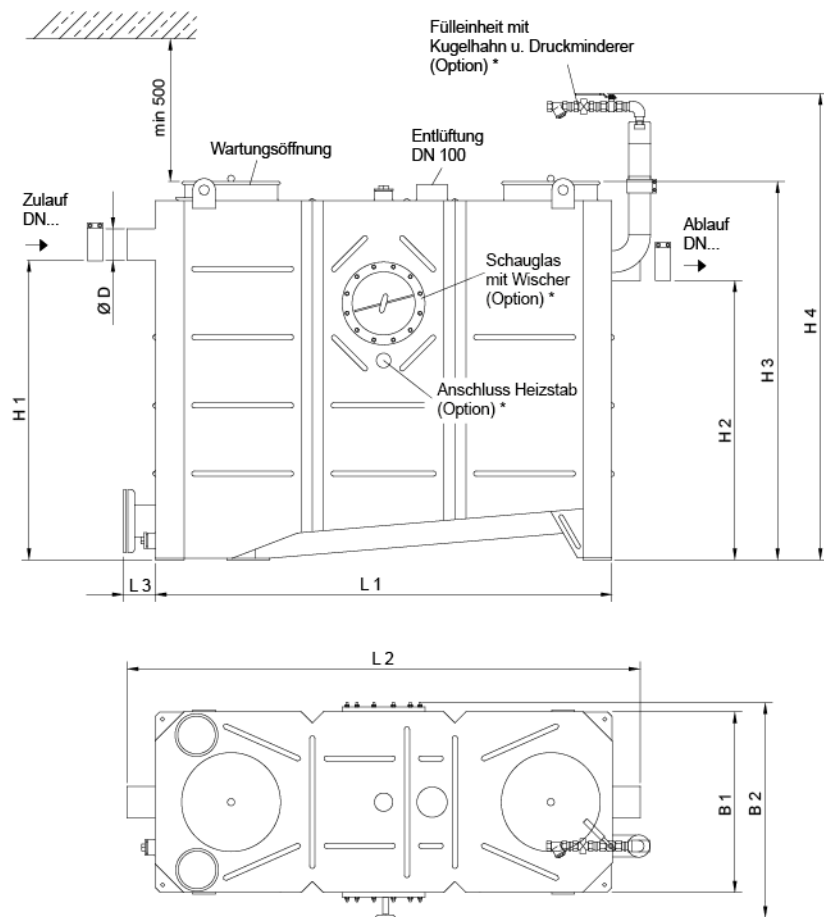

dargestellt:  
NS 4, Bedienungsseite rechts  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Schauglas) zur Mittelachse des  
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	2155 mm
L2	2420 mm
L3	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm