

## Lipujet-S-RD - Ausbaustufe 1

### Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RD)
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 7 – 20



### Technische Daten zum Artikel

kg	507,8
Nenngrösse	NS 20
Nennweite	200 DN
Schlammfang	2110 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3820 l
Gewicht leer	510 kg
Gewicht gefüllt	4330 kg
Art.Nr.	2091811

# Abmessungen

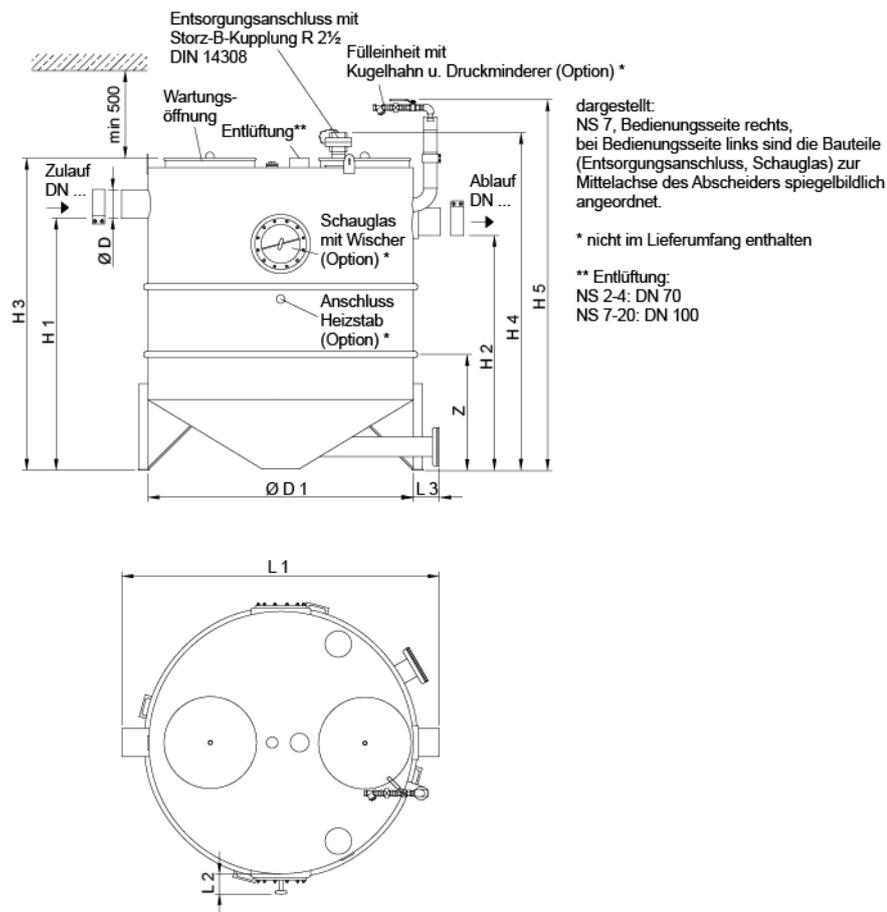

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1935 mm
H2	1885 mm
H3	2320 mm
H4	2450 mm
H5	2640 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm