

## Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1x1025




### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 10
Nennweite	DN 150
Schlammfang	970
Fettspeicher	405
Gesamtinhalt	2430
Gewicht leer	260
Gewicht gefüllt	2690
Art.Nr.	2140066



# Abmessungen

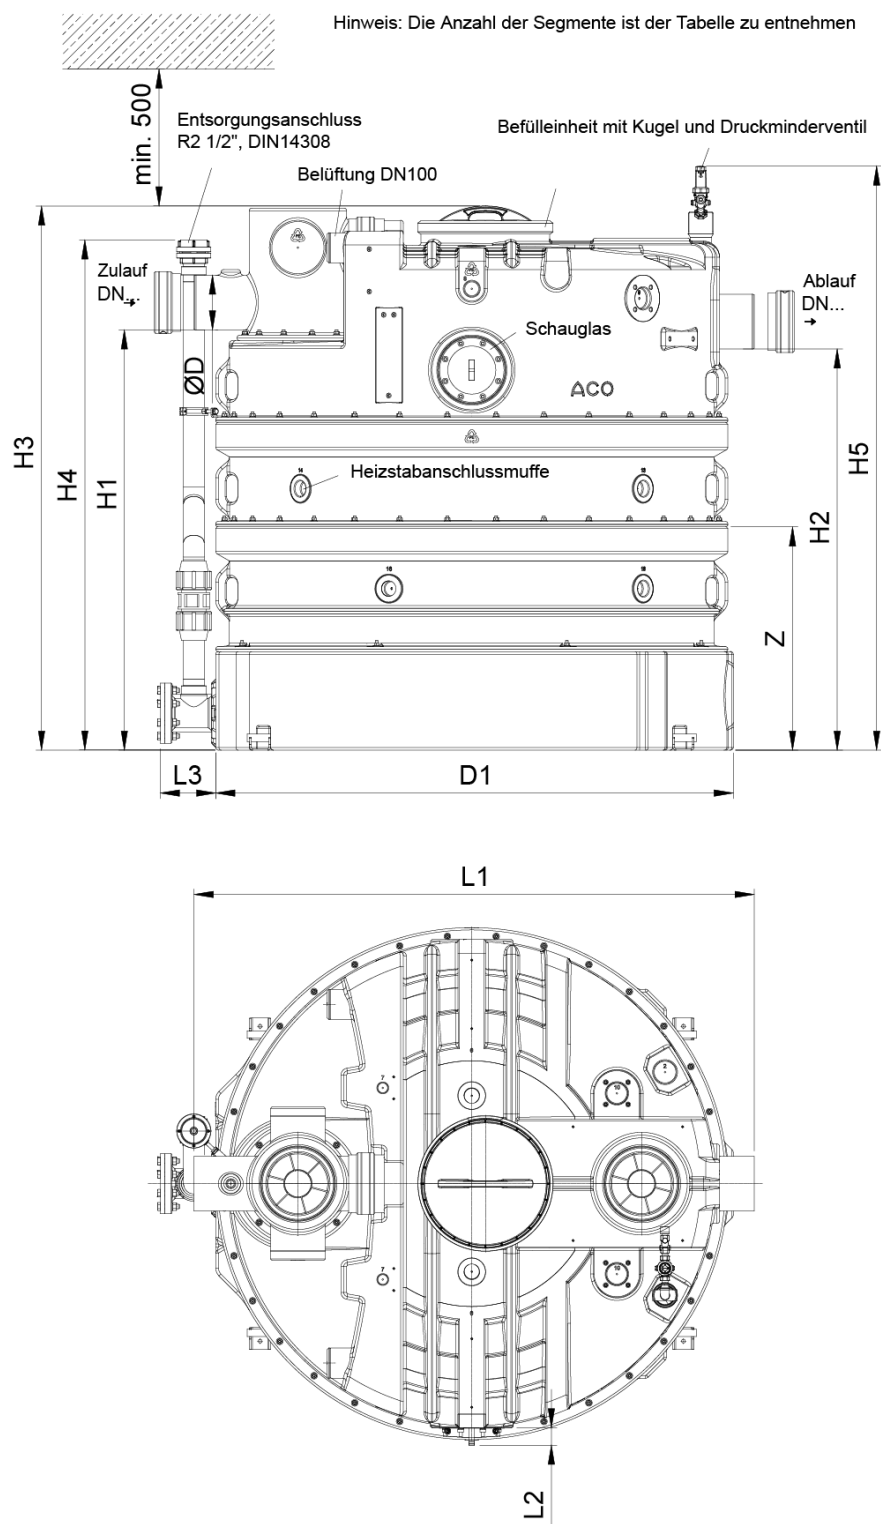

L1	1790
L2	65
H1	1600
H2	1530
H3	2045
H4	2110
H5	2190
D	160

D1	1620
Z/n	5