


Gussrost Voronoi

Produktinformationen

- Mit schraubenloser Arretierung Drainlock
- Breite 123 mm
- Nennweite 100
- Belastungsklassen A 15 - D 400 gemäss SN EN 1433

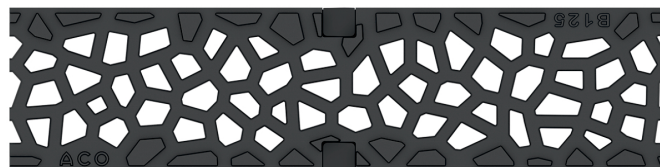

Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------|---------------|
| Klasse | D 400 |
| Material | Gusseisen KTL |
| Breite | 500 |
| Stk./Pal. | 130 |
| kg | 4,9 |
| Art.Nr. | 3003570 |