


## Aufsatzstück Multi-Flex – für fäkalienfreies Abwasser

### Produktinformationen

- Klasse A15 und B125 erhältlich
- Je nach Modell für fäkalienfreies und/oder fäkalienhaltiges Abwasser einsetzbar
- Abdeckung «Voronoi-Design» :
  - Belastungsklasse: A15
  - Geruchdicht verschraubt
  - Deckelabmessungen: 655x655 mm
  - Variante mit oder ohne Bodenablauf
- Abdeckung B125:
  - Belastungsklasse: B125
  - Ohne Bodenablauf
  - Verschraubt und tagwasserdicht
  - Lichte Weite: 605 mm
  - Geschlossene Ausführung
- Variante aus PE und Edelstahl erhältlich
- Mit Lippendichtung
- Höhenverstellung: 70-400 mm

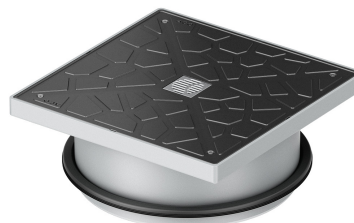

### Technische Daten zum Artikel

|          |   |
|----------|---|
| Klasse   | A 15  |
| Material | PE/PUR  |
| Typ      | Aufsatzstück PE mit Voronoi-Abdeckung und Zubehör |
| Art.Nr.  | 3004672   |