


Rahmen und Deckelwanne aus Stahl feuerverzinkt

Produktinformationen

- Stahl feuerverzinkt
- Für wählbare Oberflächen Belagshöhe bis 15 mm
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Belastungsklasse A 15 gemäss SN EN 124; Belastungsklasse B 125 wird erreicht durch vollständige Verfüllung der Deckelwanne mit Beton C 35/45 nach EN 206
- Weitere Belastungsklassen und Grössen auf Anfrage
- Verschraubt
- Tagwasser- und geruchsdicht

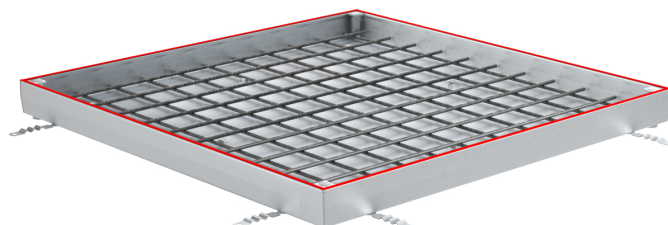

Technische Daten zum Artikel

Klasse	C 250
Material	Stahl feuerverzinkt
Lichte Weite	300 x 300 A x B mm
Aussenmass	410 x 410 C x D mm
Höhe	82.5 mm
EI	EI 120
Oeffnungshilfe	Nein
kg	10,9
Art.Nr.	3013900