


Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

Produktinformationen

- Deckel gefüllt mit polymer-modifiziertem Asphalt
- Grip-Performance auf Strassen-Niveau
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- USRV-Wert: 74 gemäss Norm EN 124-1
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten (Innendurchmesser $\geq 750\text{mm}$) hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar
- Optional mit Vorreiberverschluss

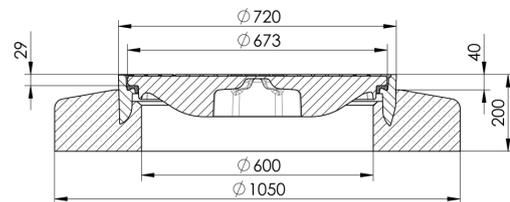

Technische Daten zum Artikel

Typ	2E60.33.87
Klasse	E 600
Nennweite	600
Ausführung	Mit Aushebevorrichtung
kg	280,0
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	3018546