


Fettabscheider LipuJet-P-RB Basisausführung

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-RB gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1/1025



Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 2
Nennweite	DN 100
Schlammfang	260
Fettspeicher	120
Gesamtinhalt	620
Gewicht leer	80
Gewicht gefüllt	700
Art.Nr.	3024490

Abmessungen

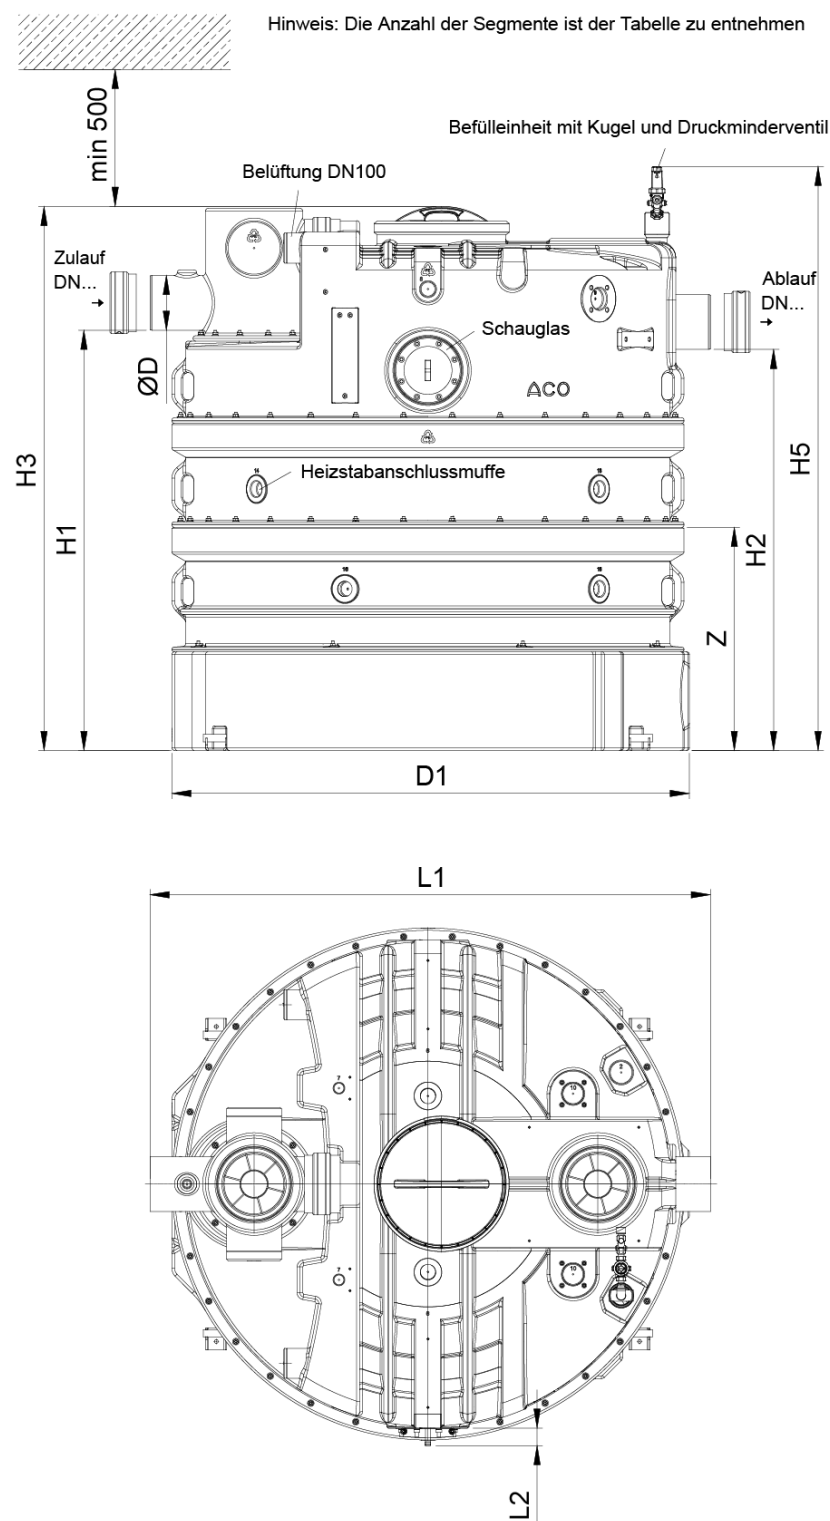

L1	1300
L2	65
H1	890
H2	820
H3	1280
H5	1435
D	110
D1	1140

Z/n	2
-----	---