


Fettabscheider LipuJet-P-RB Basisausführung

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-RB gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1/1025



Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100
Schlammfang	480
Fettspeicher	190
Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	100
Gewicht gefüllt	1020
Art.Nr.	3024491

Abmessungen

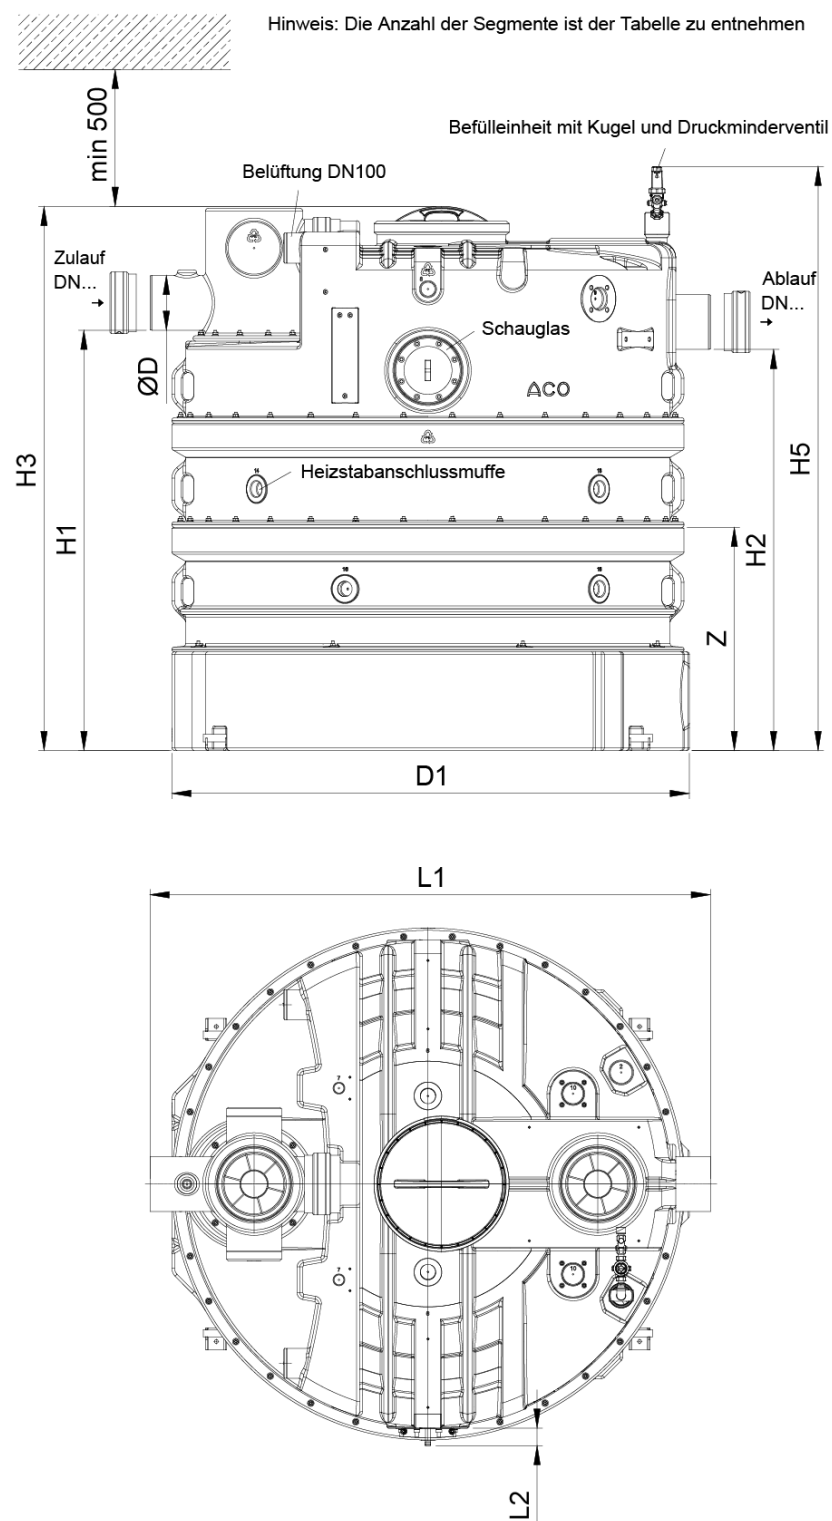

L1	1300
L2	65
H1	1240
H2	1170
H3	1630
H5	1785
D	110
D1	1140

Z/n	3
-----	---