
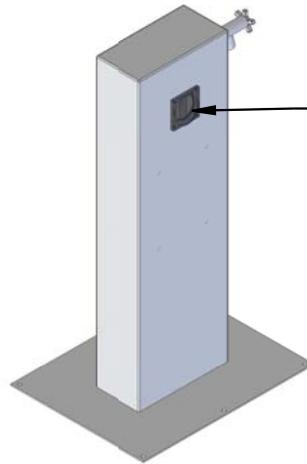


Resitec - Versorgungssäule für frostsichere Anwendung

Massblatt / fiche technique des mesures

Material: 1.4301 (V2A), geschliffen

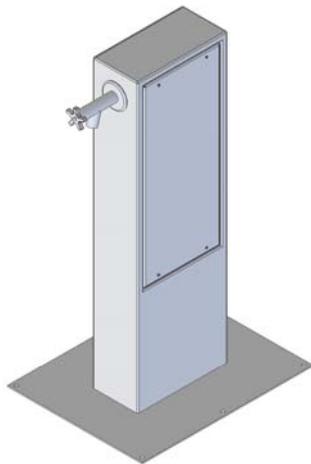


Elektrodose Feller T13
NUP, 10A, IP55, 87x87mm
230V


ACHTUNG ! Bauseits muss zwingend ein FI-Schutzschalter installiert sein !

RS830 Säule mit Befestigungsflansch 400/250/4mm

RS830K Säule mit Befestigungsflansch/Klebeblech 570/450/4mm


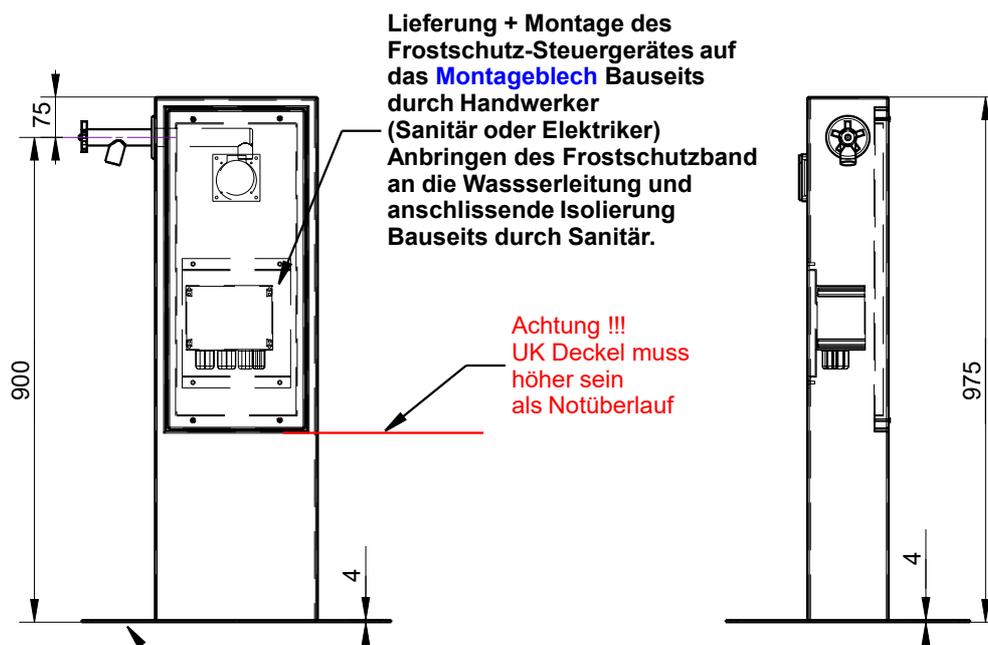


Klebeblech unten zur besseren Haftung vollflächig mit Haftkleber zusätzlich zu den Schrauben befestigen.

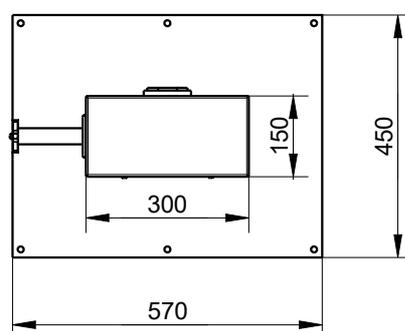

RS830KK Resitec - Versorgungssäule für frostsichere Anwendung Massblatt / fiche technique des mesures

Material: 1.4301 (V2A), geschliffen

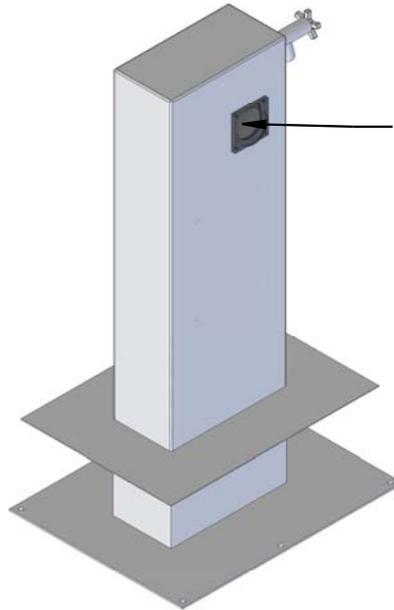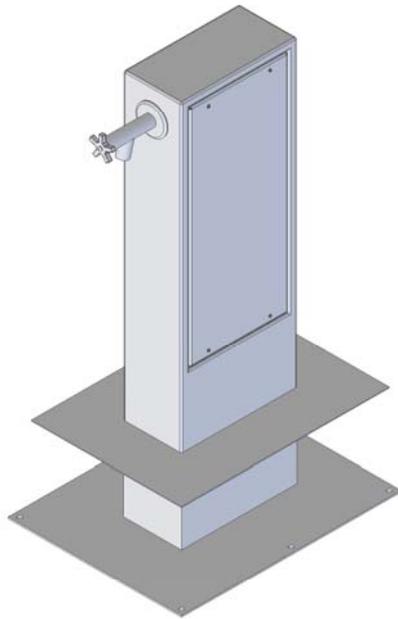

Elektrodose Feller T13
NUP, 10A, IP55, 87x87mm
230V

**ACHTUNG ! Bauseits muss
zwingend ein FI-Schutz-
schalter installiert sein !**

Säule mit Befestigungsflansch/Klebeblech 570/450/4mm
sowie 2. Klebeblech 540x390/2mm

