

LipuJet-P-RD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-RD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-491
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RD)
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs, diamètre 350 mm
- Équipement pour niveau de construction 2 - 3 possible




Données techniques de l'article

kg	138,7
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	500 l
Vol. graisse	160 l
Capacité totale	890 l
Poids vide	139 kg
Poids rempli	1029 kg
Cod. art.	2023583

Dimensions

Lorem ipsum

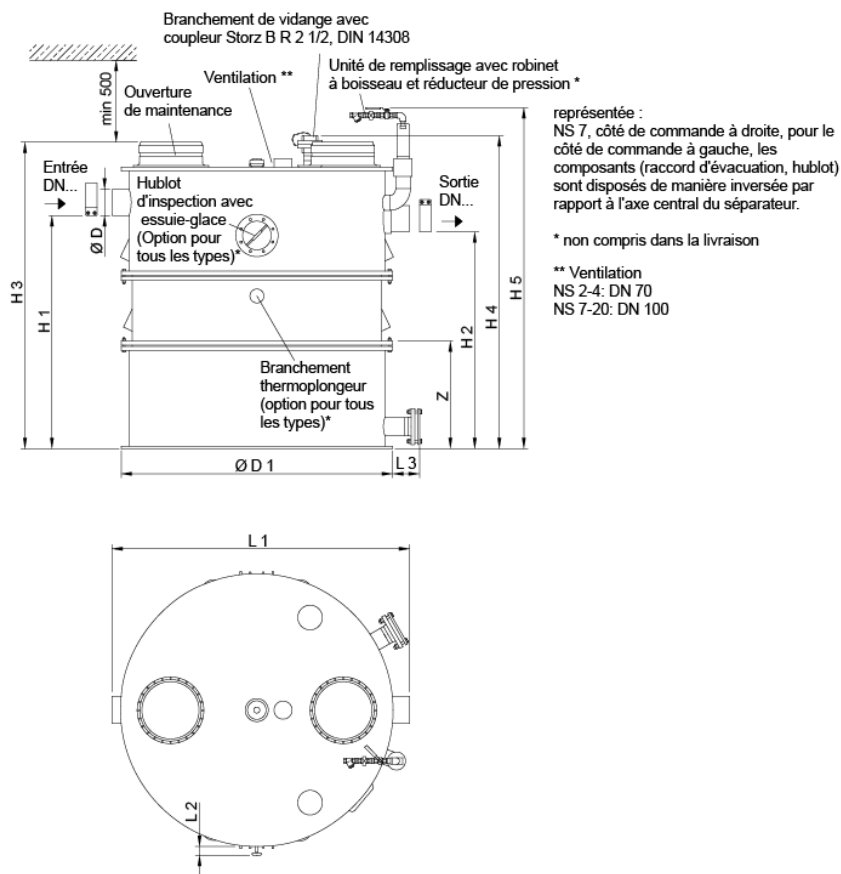

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	150 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1580 mm
H4	1630 mm
H5	1780 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	820/2 mm

