

Lipujet-P-RAP - Niveau d'extension 3

Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse Lipujet-P-RAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-491
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par pompe d'évacuation (P-RAP)
- Nettoyage à haute pression automatique
- Niveau d'équipement 3



Données techniques de l'article

kg	209,9
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	500 l
Vol. graisse	160 l
Capacité totale	890 l
Poids vide	210 kg
Poids rempli	1100 kg
Opération	À droite
Cod. art.	2023599

Dimensions

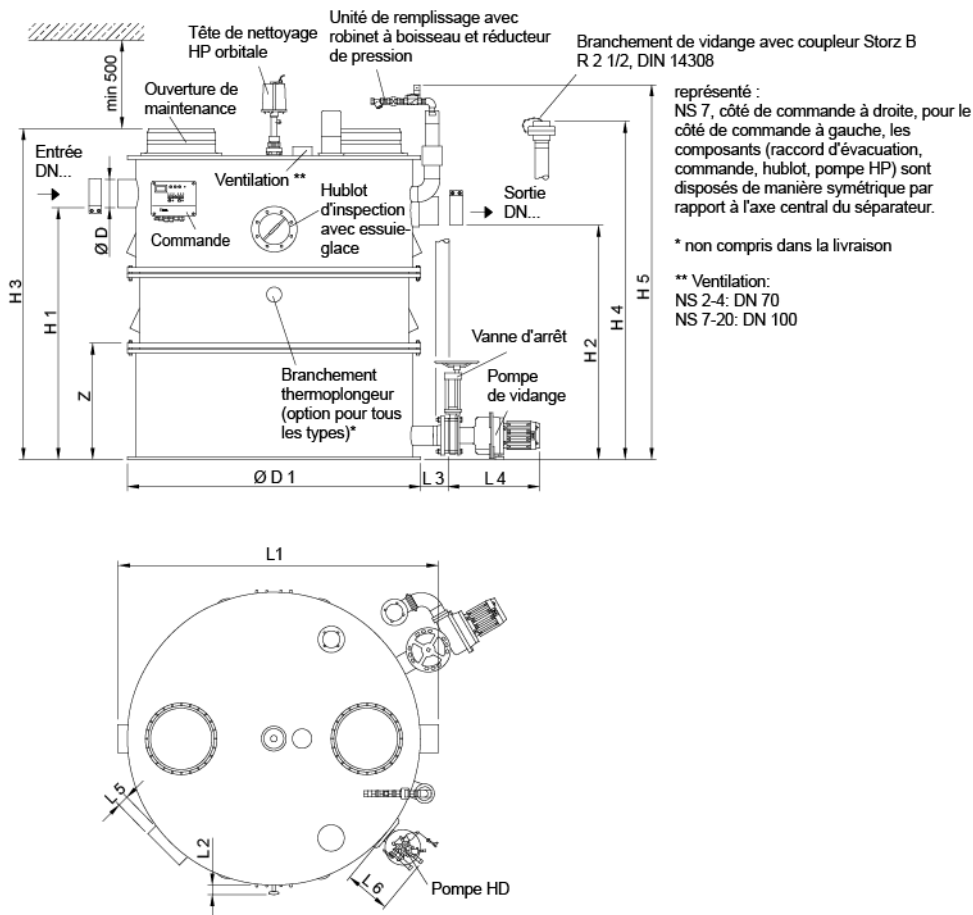

L1	1255 mm
L2	60 mm
L3	150 mm
L4	260 mm
L5	65 mm
L6	670 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1580 mm
H4	1630 mm
H5	1830 mm
D	110 mm
D1	1150 mm
Z/n	820/2 mm