

LipuJet-P-OD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit



- Séparateur de graisse LipuJet-P-OD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1"
- Élimination par l'aspiration directe (OD)
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs, diamètre 450 mm
- Équipement pour niveau de construction 2 - 3 possible



Données techniques de l'article

kg	74,8
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210 l
Vol. graisse	100 l
Capacité totale	440 l
Poids vide	75 kg
Poids rempli	515 kg
Cod. art.	2023678

Dimensions

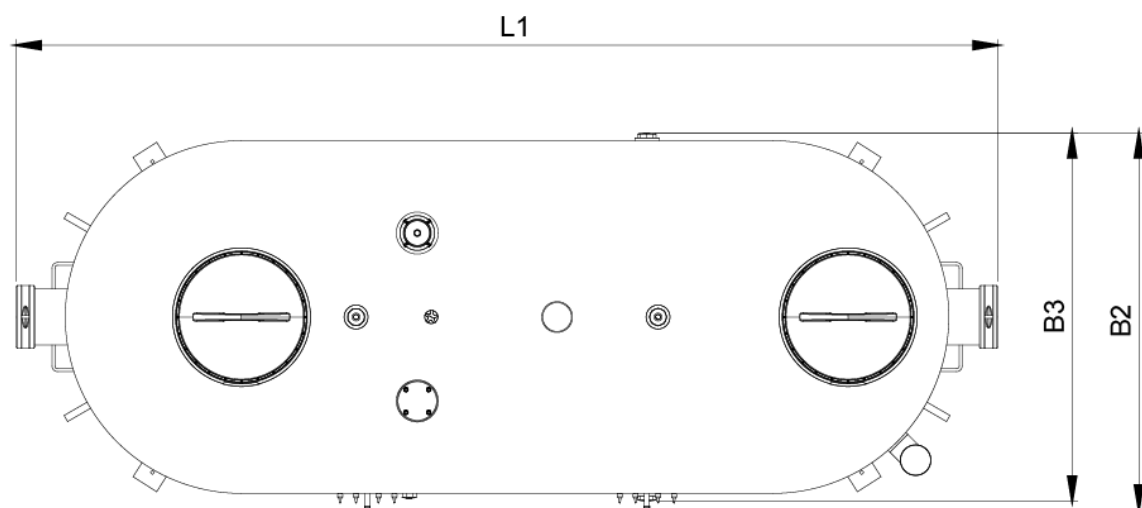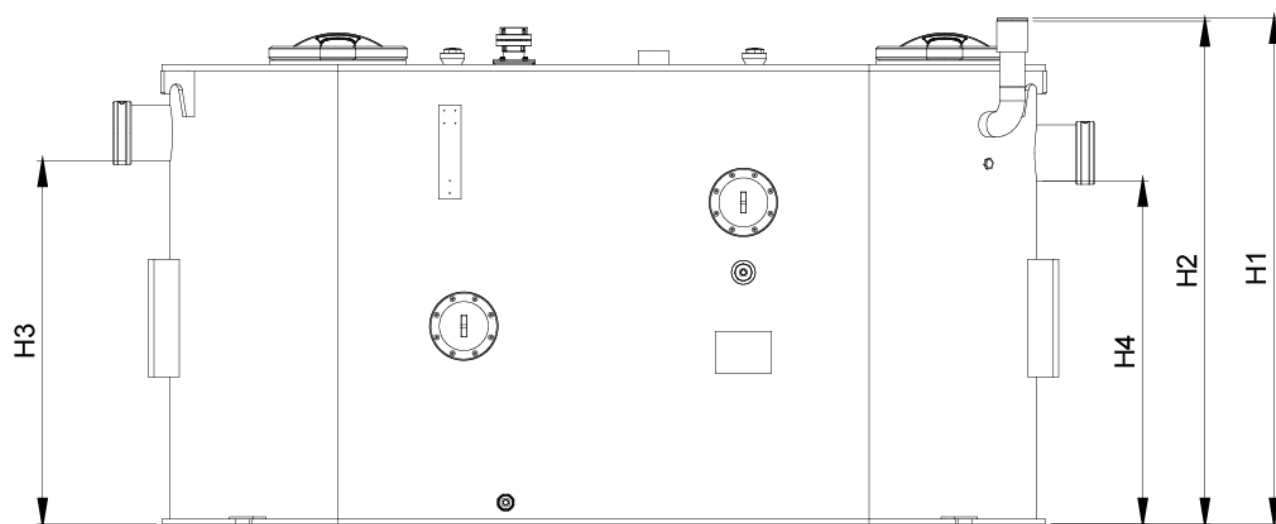

L1	1100 mm
L2	1300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1550 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm