

Lipujet-P-OD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit



- Séparateur de graisse Lipujet-P-OD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Bouchon de vidange R 1"
- Élimination par l'aspiration directe (OD)
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs, diamètre 450 mm
- Équipement pour niveau de construction 2 - 3 possible



Données techniques de l'article

kg	214,0
Taille nominale	NS 8.5
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	940 l
Vol. graisse	475 l
Capacité totale	1900 l
Poids vide	214 kg
Poids rempli	2114 kg
Cod. art.	2023733

Dimensions

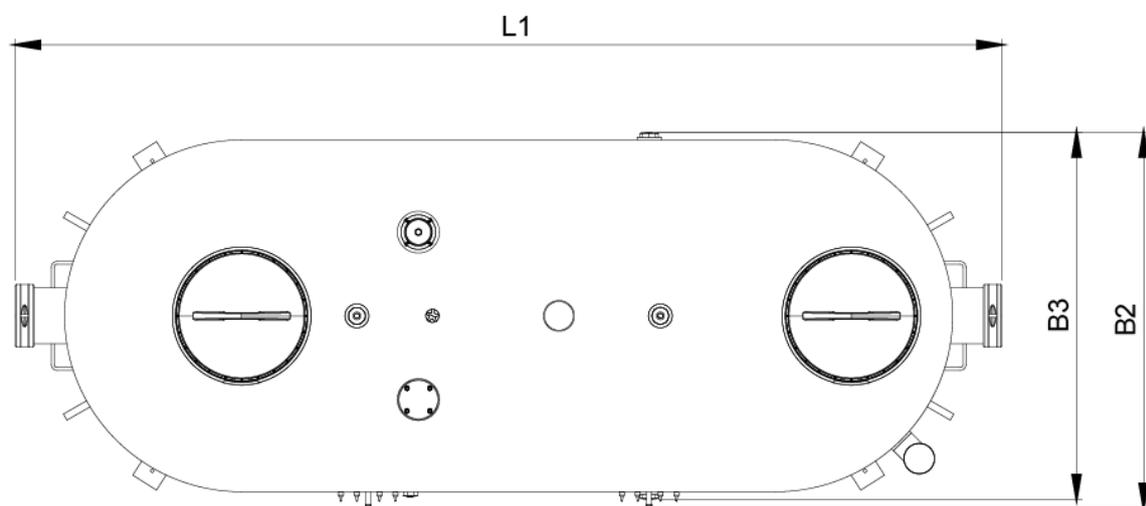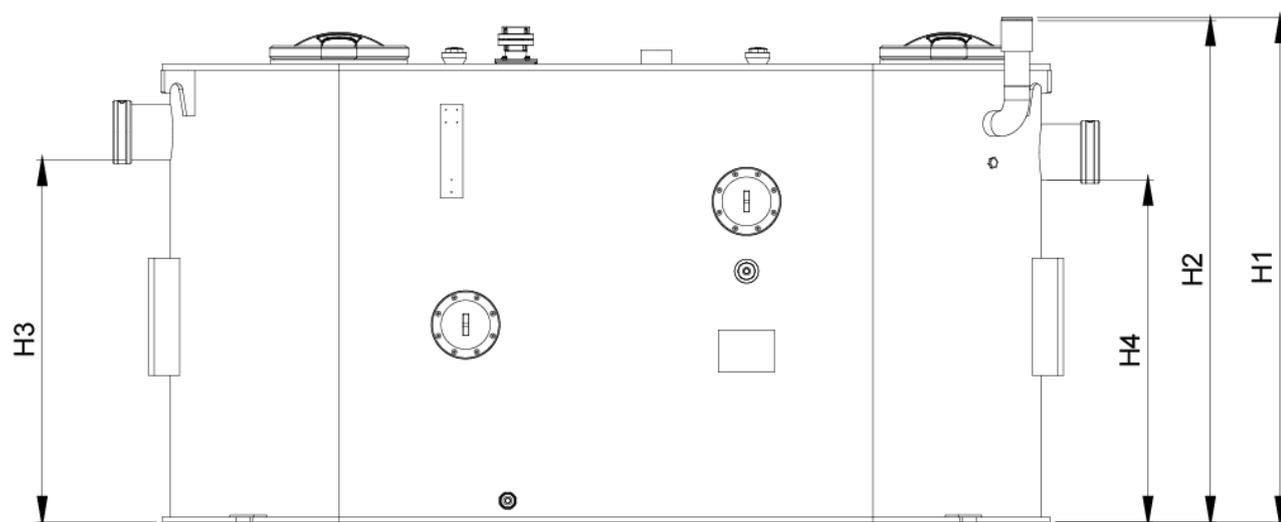

L1	2250 mm
L2	2485 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H5	1750 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
D	160 mm