

## LipuJet-P-SD - Niveau d'équipement 2

### Information sur la gamme de produit

- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur séparé
- Bouchon de vidange R 1"
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Élimination par l'aspiration directe (SD)
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs, diamètre 450 mm
- Équipement pour niveau de construction 2 - 3 possible




### Données techniques de l'article

kg	115,0
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	420 l
Vol. graisse	160 l
Capacité totale	880 l
Poids vide	115 kg
Poids rempli	995 kg
Cod. art.	2023825

## Dimensions

Lorem ipsum

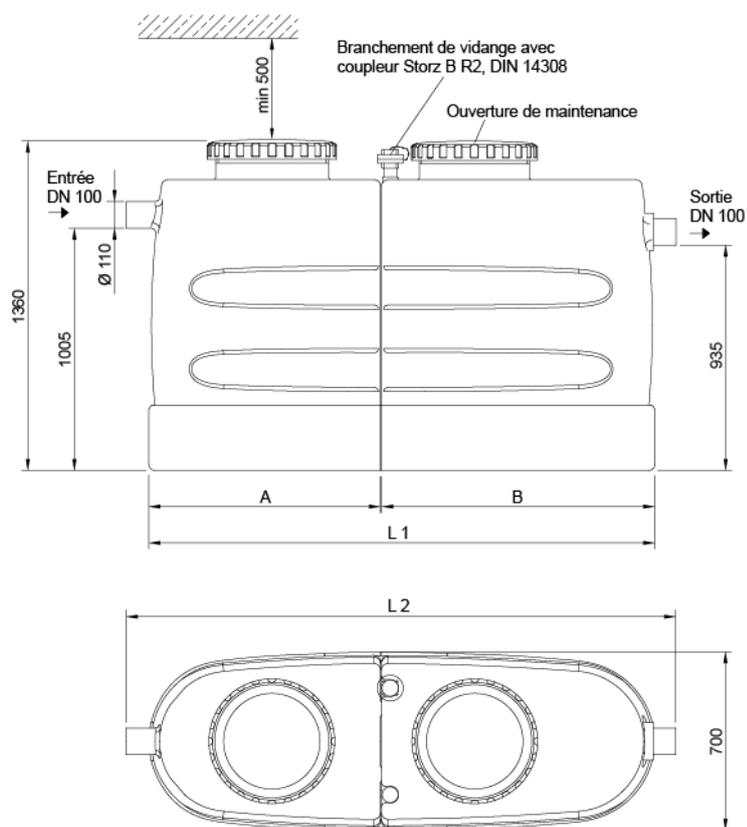

L1	2070 mm
L2	2250 mm
L3	945 mm
L4	1115 mm
B	1115 mm