


## Bride d'étanchéité

Information sur la gamme de produit

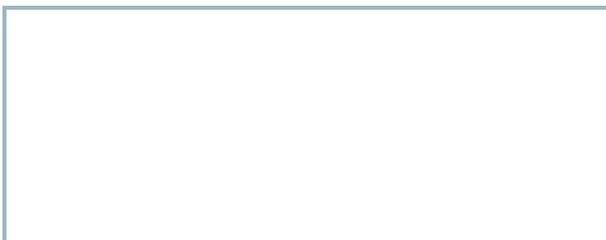

Données techniques de l'article

kg	1,9
Convient pour	Clapets anti-retour et tubes de nettoyage pour le montage dans la dalle de fondation
Désignation	Bride d'étanchéité
Description	Pour le montage dans du béton imperméable à l'eau /Niveau maximum de la nappe phréatique: 2 m
Cod. art.	2024468