

## Séparateur de graisse LipuJet-P-OD Niveau d'équipement 1 DROIT

### Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse LipuJet-P-OD selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Fabriqué en polyéthylène de forme ovale
- Pour une installation en plein air dans des zones protégées du gel
- Deux couvercles étanches aux odeurs  $\varnothing$  450 mm
- Côté de commande: à gauche/à droite
- Deux hublots avec essuie-glace
- Entrée et sortie  $\varnothing$  200 mm (NS 15 - 25) ou  $\varnothing$  250 mm (NS 30)



### Données techniques de l'article

Taille nominale	NS 15
Débourbeur	1580
Vol. graisse	630
Capacité totale	2850
Opération	À droite
Cod. art.	2074093

## Dimensions

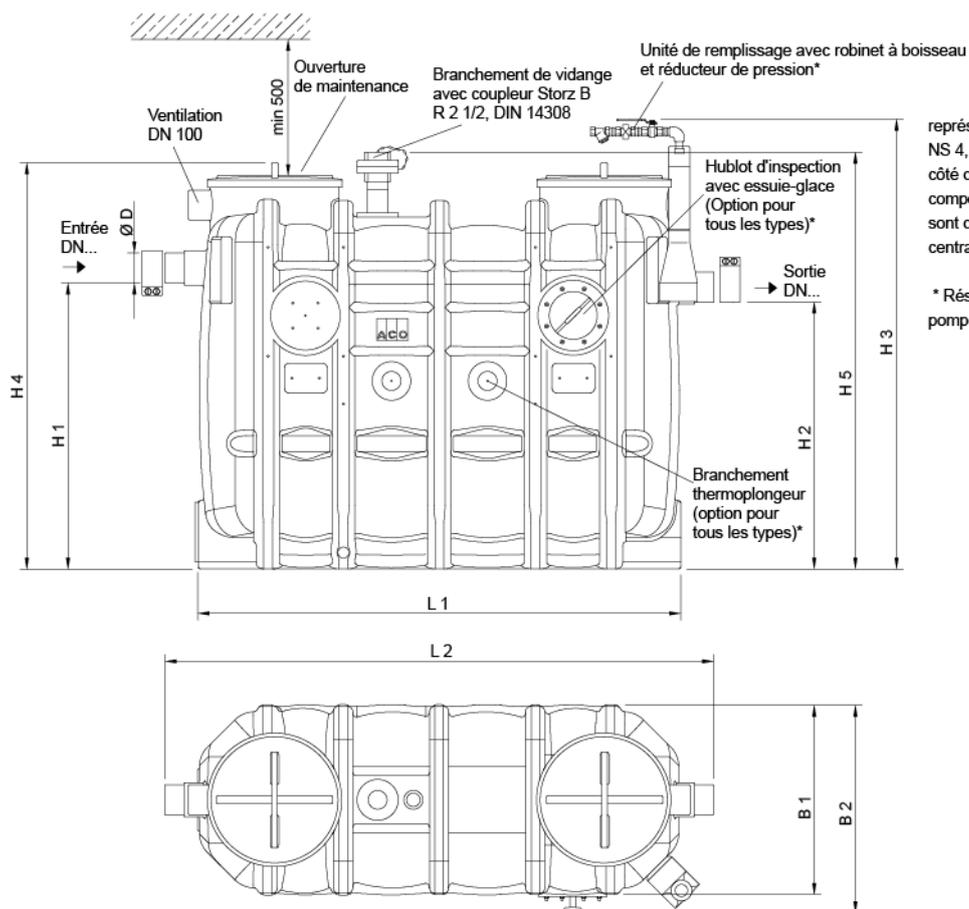

représenté :  
NS 4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (unité de remplissage, hublot) sont disposés en miroir par rapport à l'axe central du séparateur

\* Réservoir monté en usine, unité de pompe non prémontée.

L1	2820
H1	1810
H2	1800
H3	1300
H4	1230
B2	1350
B3	1320