


## Pour raccord de revêtement D 400 - F 900

### Information sur la gamme de produit

- Béton polymère
- Sans protection des arêtes en acier inox 1.4404
- Classe de charge D 400 - F 900 selon SN EN 1433, voir instructions d'installation ACO
- Avec joint intégré
- Pour raccordement de surface
- Répond au profil d'exigences de l'office fédéral des routes (OFROU)
- À fente discontinue

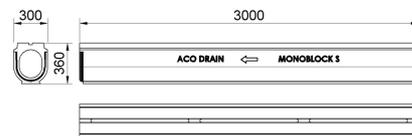

### Données techniques de l'article

Type	Sans ouvertures pour asphalte drainé
Hauteur	360 mm
Largeur	300 mm
kg	340,0
Cod. art.	2086630