


Avec cadre de pied à bride type Suisse

Information sur la gamme de produit

- Couvercle en fonte
- Classe de charge D 400
- Selon norme SN EN 124
- Avec espace d'inscription
- Avec garniture amortissante spéciale
- Fixation de sécurité autobloquant sans vis
- Réglage en hauteur progressif jusqu'à 60 mm, NIVOPLAN
- Manipulation avec tout matériel courant (Diamètre intérieur ≥ 750 mm)
- Cadre à bride type Suisse
- Avec charnière dépliable
- Cadre à bride en option avec aide à l'installation

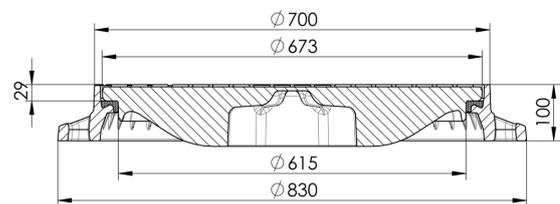

Données techniques de l'article

Type	1D60.11.83
Classe	D 400
Diamètre nominal	600
Ouverture d'aération	X
Exécution	Avec dispositif de levage
kg	97,0
Pc./Pal.	6
Cod. art.	2089496